

Szél Kálmán tér (1929-51, 2011-) A TÉR NEVE

Gödör (-1929)

Moszkva tér (1951-2011) kafe



A TÉR TÖRTÉNETE KÉPEK BEN

díszmenet 1896-ban (háttérben a Gödör)



A TÉR TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

a tér fénykora a '40-es években, a Gomba presszó névadója



A TÉR TÖRTÉNETE KÉPEK BEN


a tér a '70-es évekbeli átépítéssel nyerte el mai arculatát






'TAVASZI MUNKÁK'

ráfér a térre egy tavaszi nagytakarítás

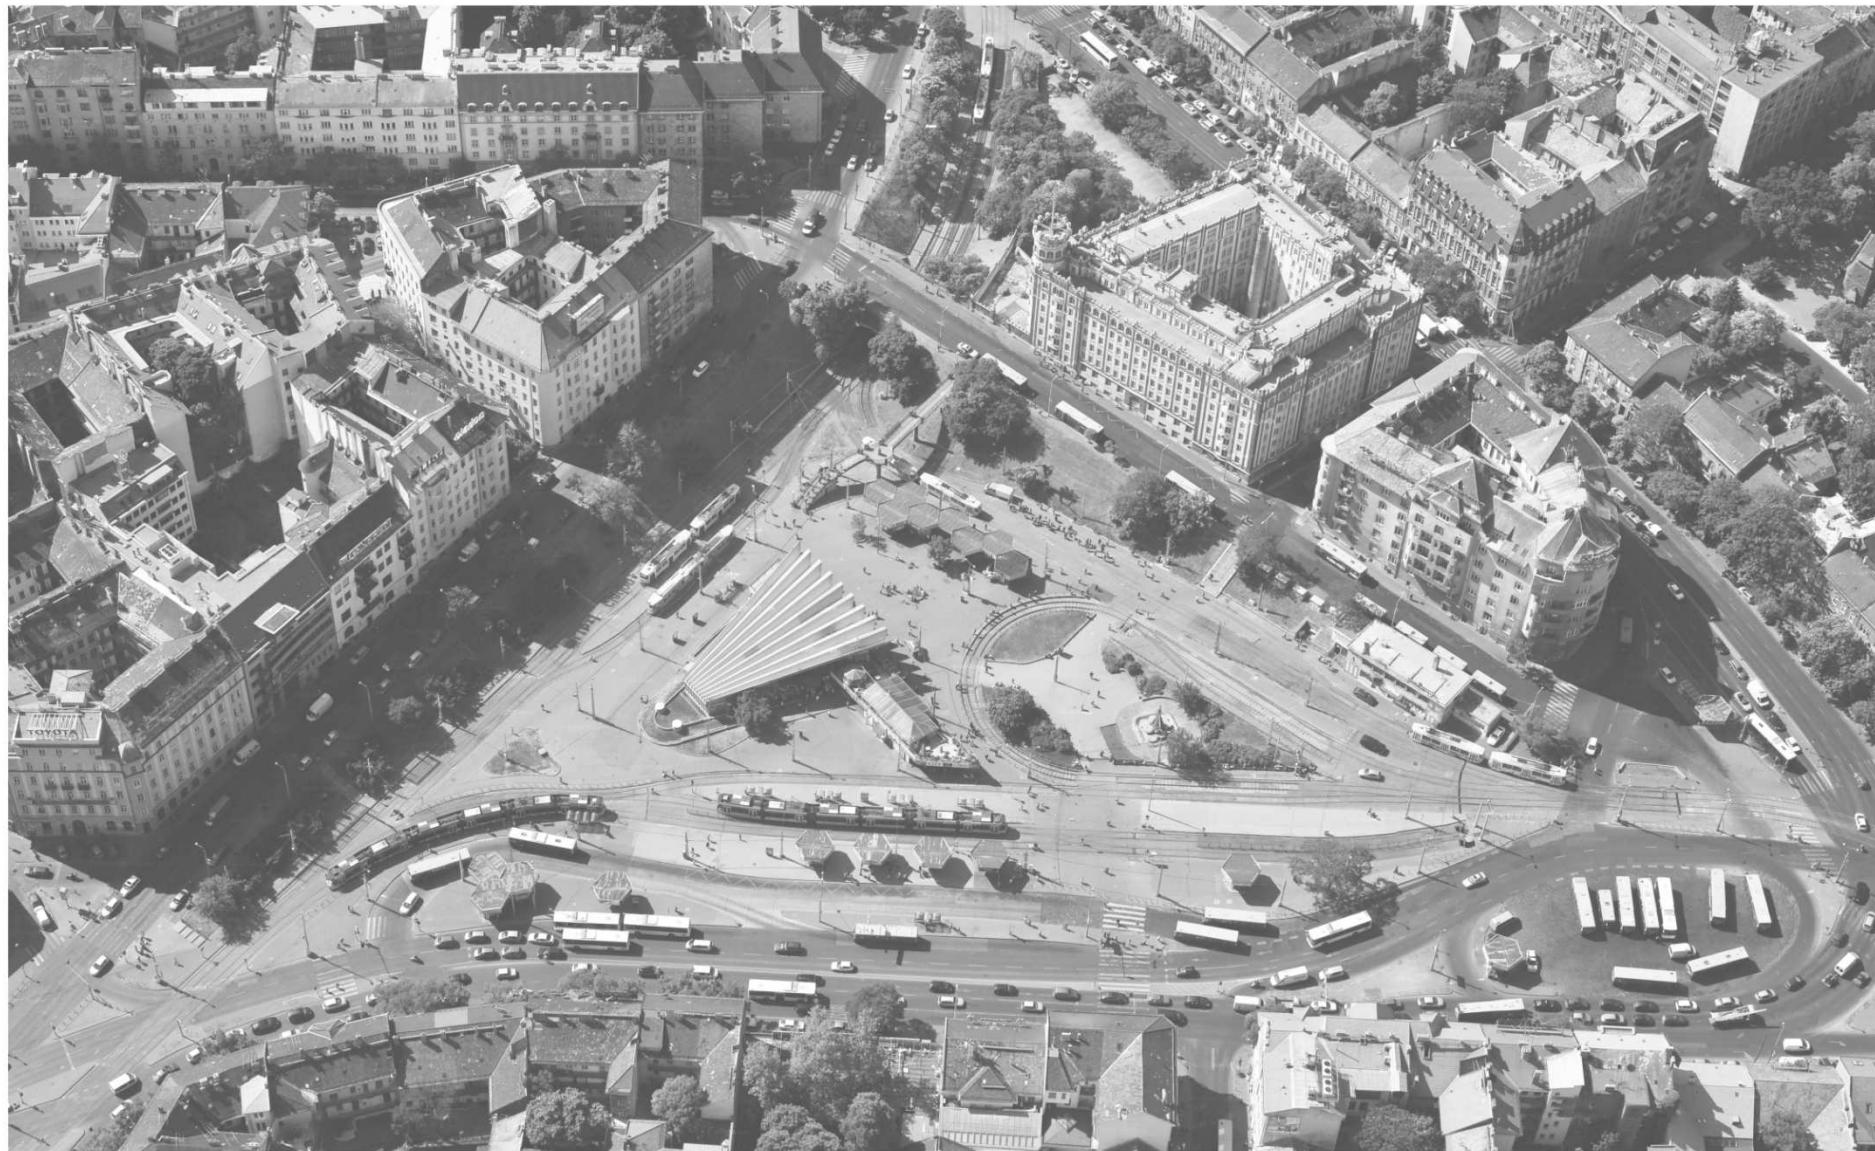




elbontjuk az eredetileg is csúnya gombákat

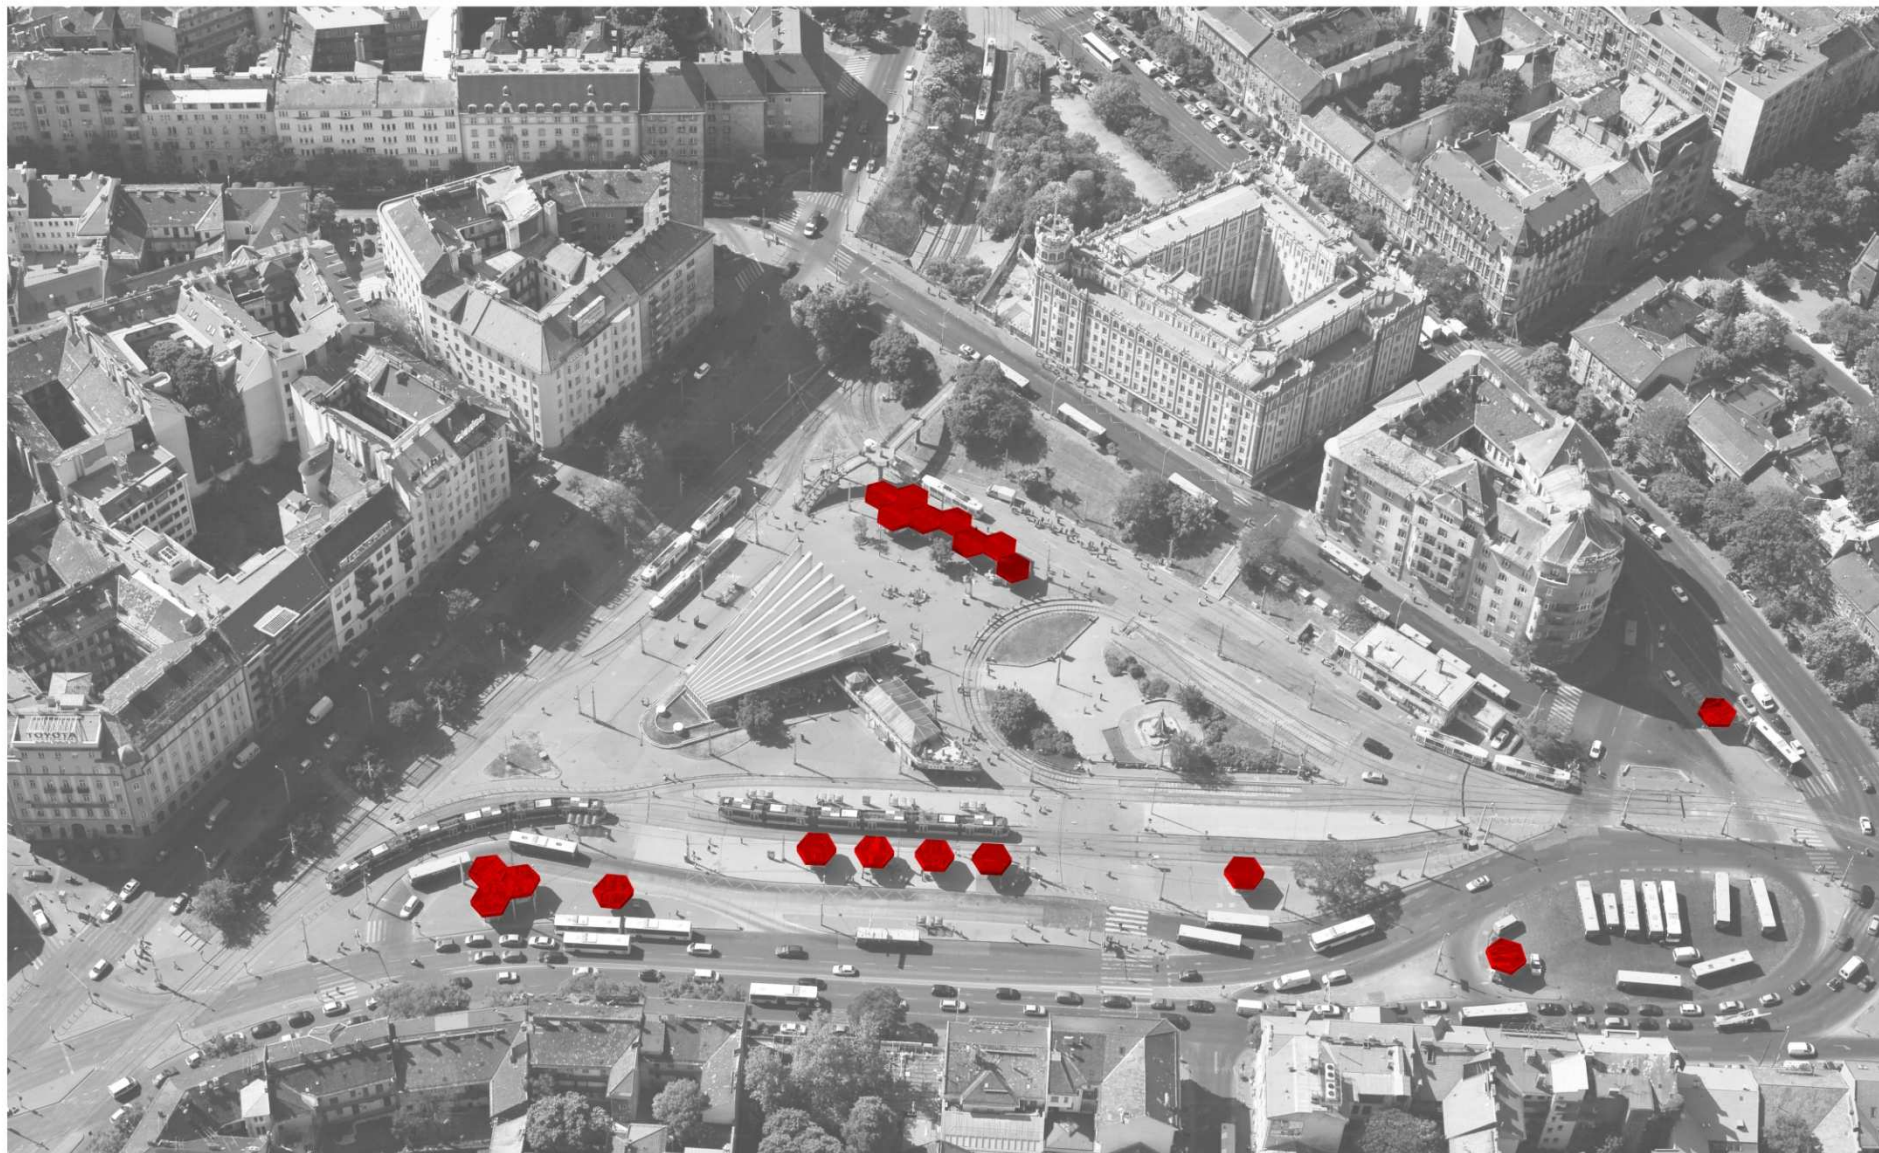




elbontjuk az eredetileg is csúnya gombákat

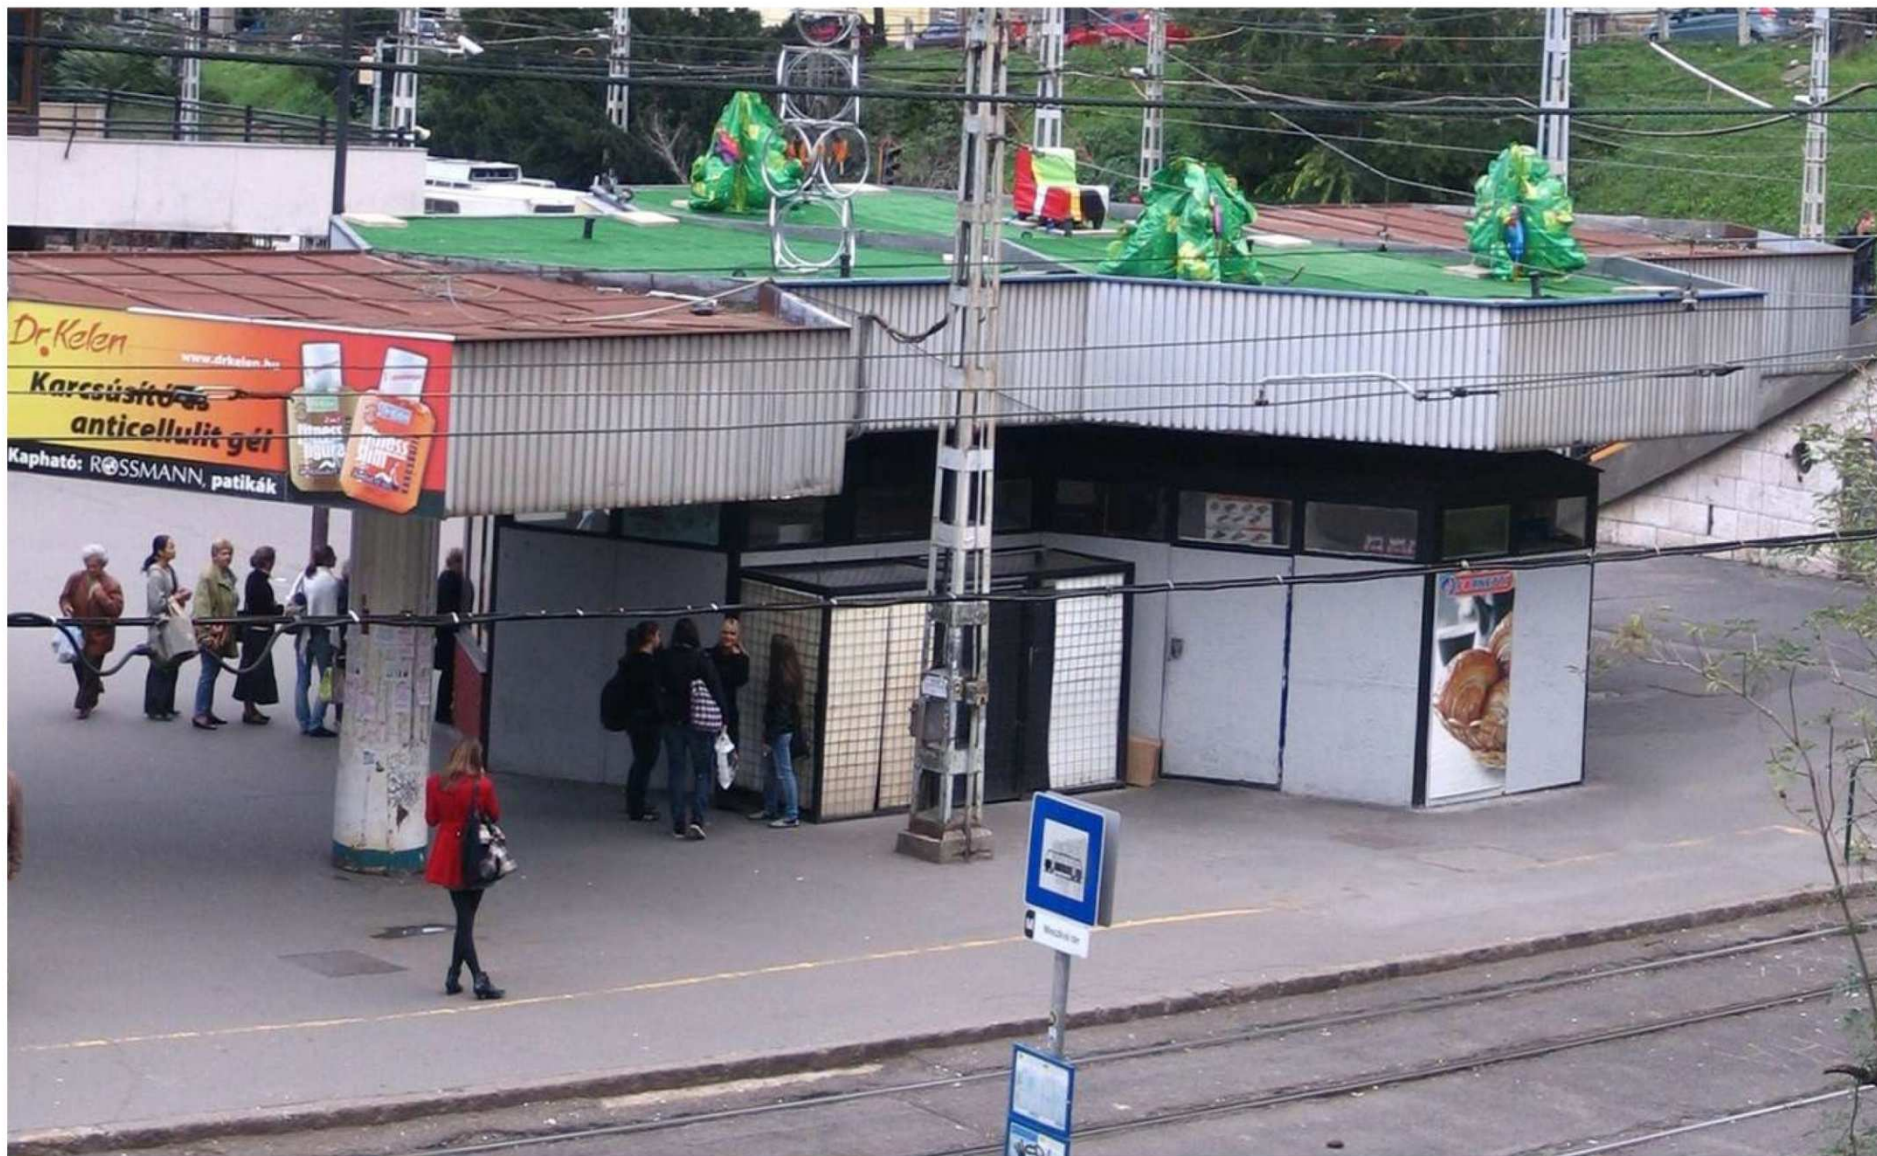



az 1941-es beton felüljáró felett eljárt az idő

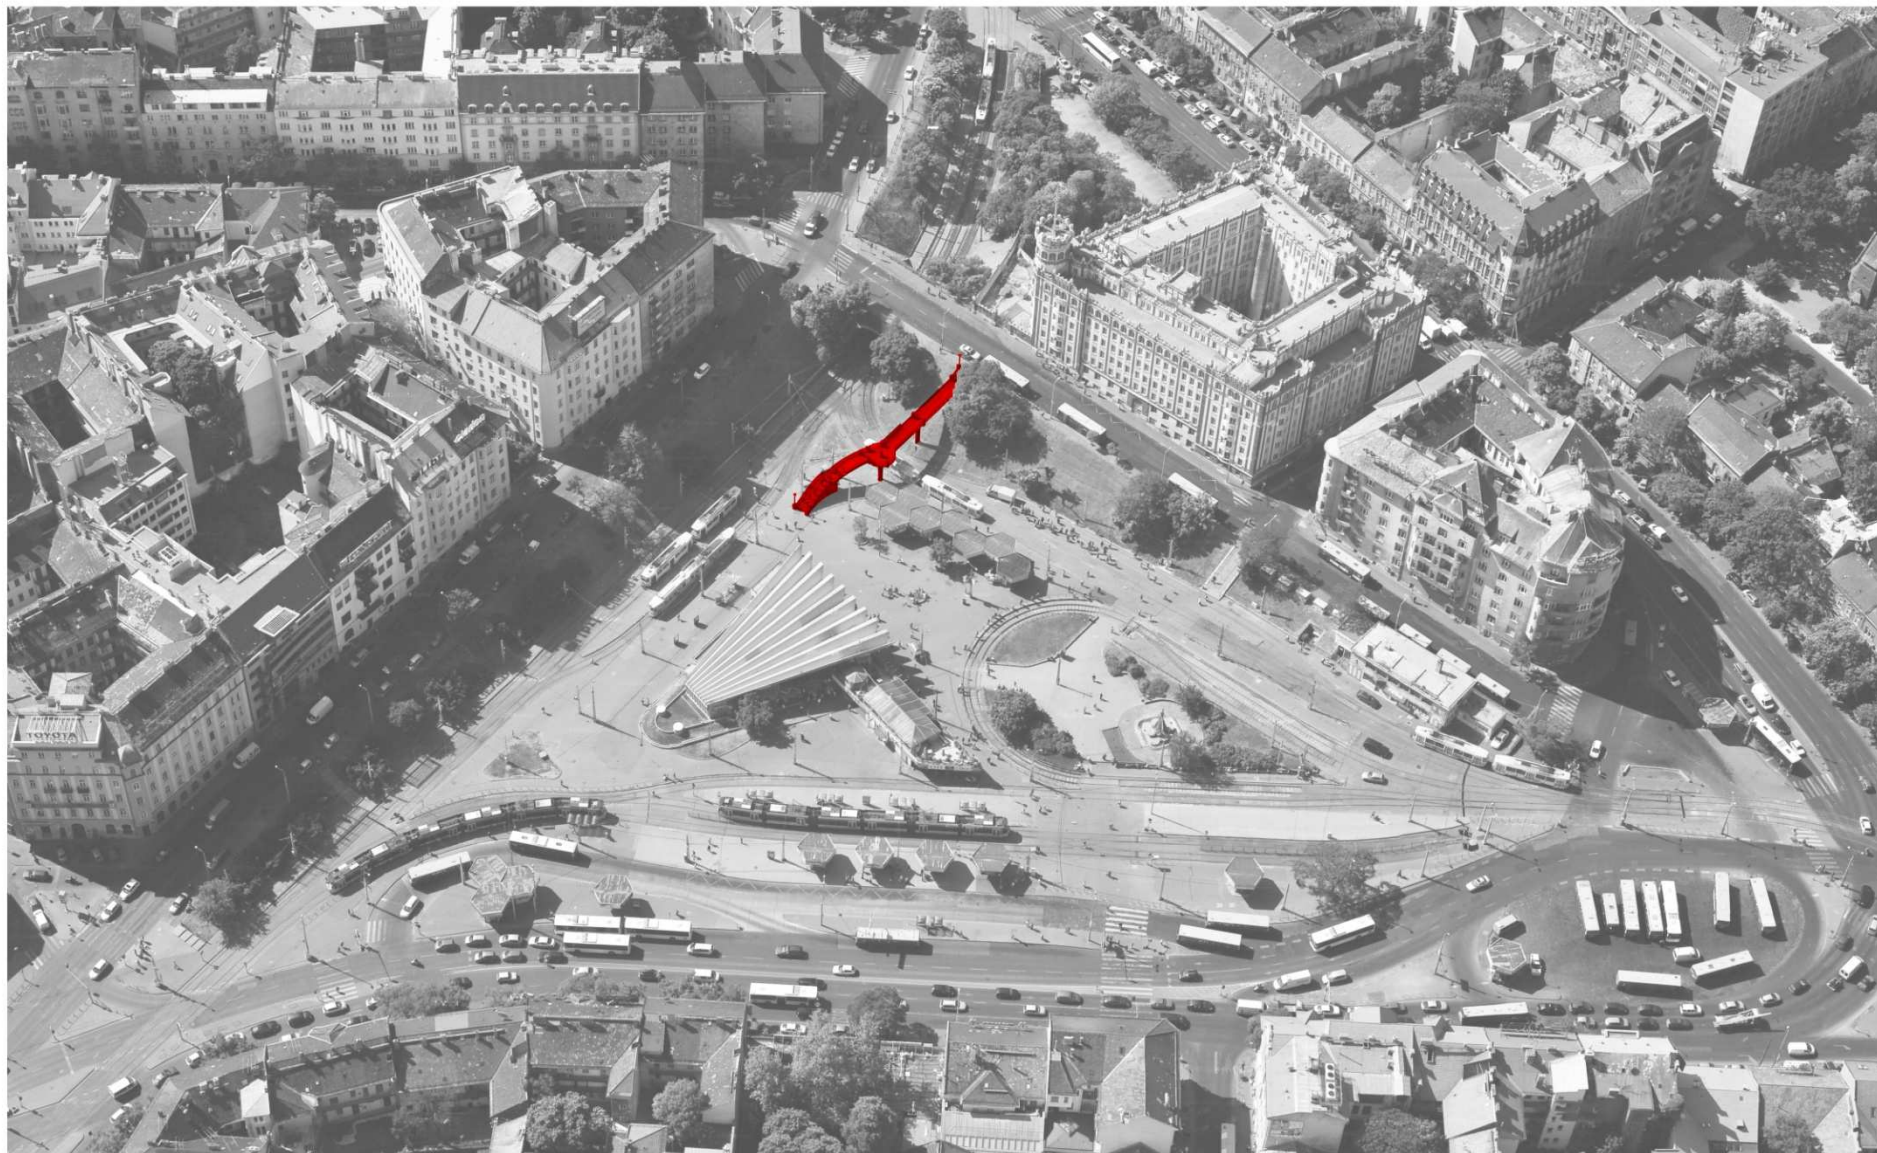




az 1941-es beton felüljáró felett eljárt az idő





a legendás Gomba presszó és terasza mára méltatlanná vált

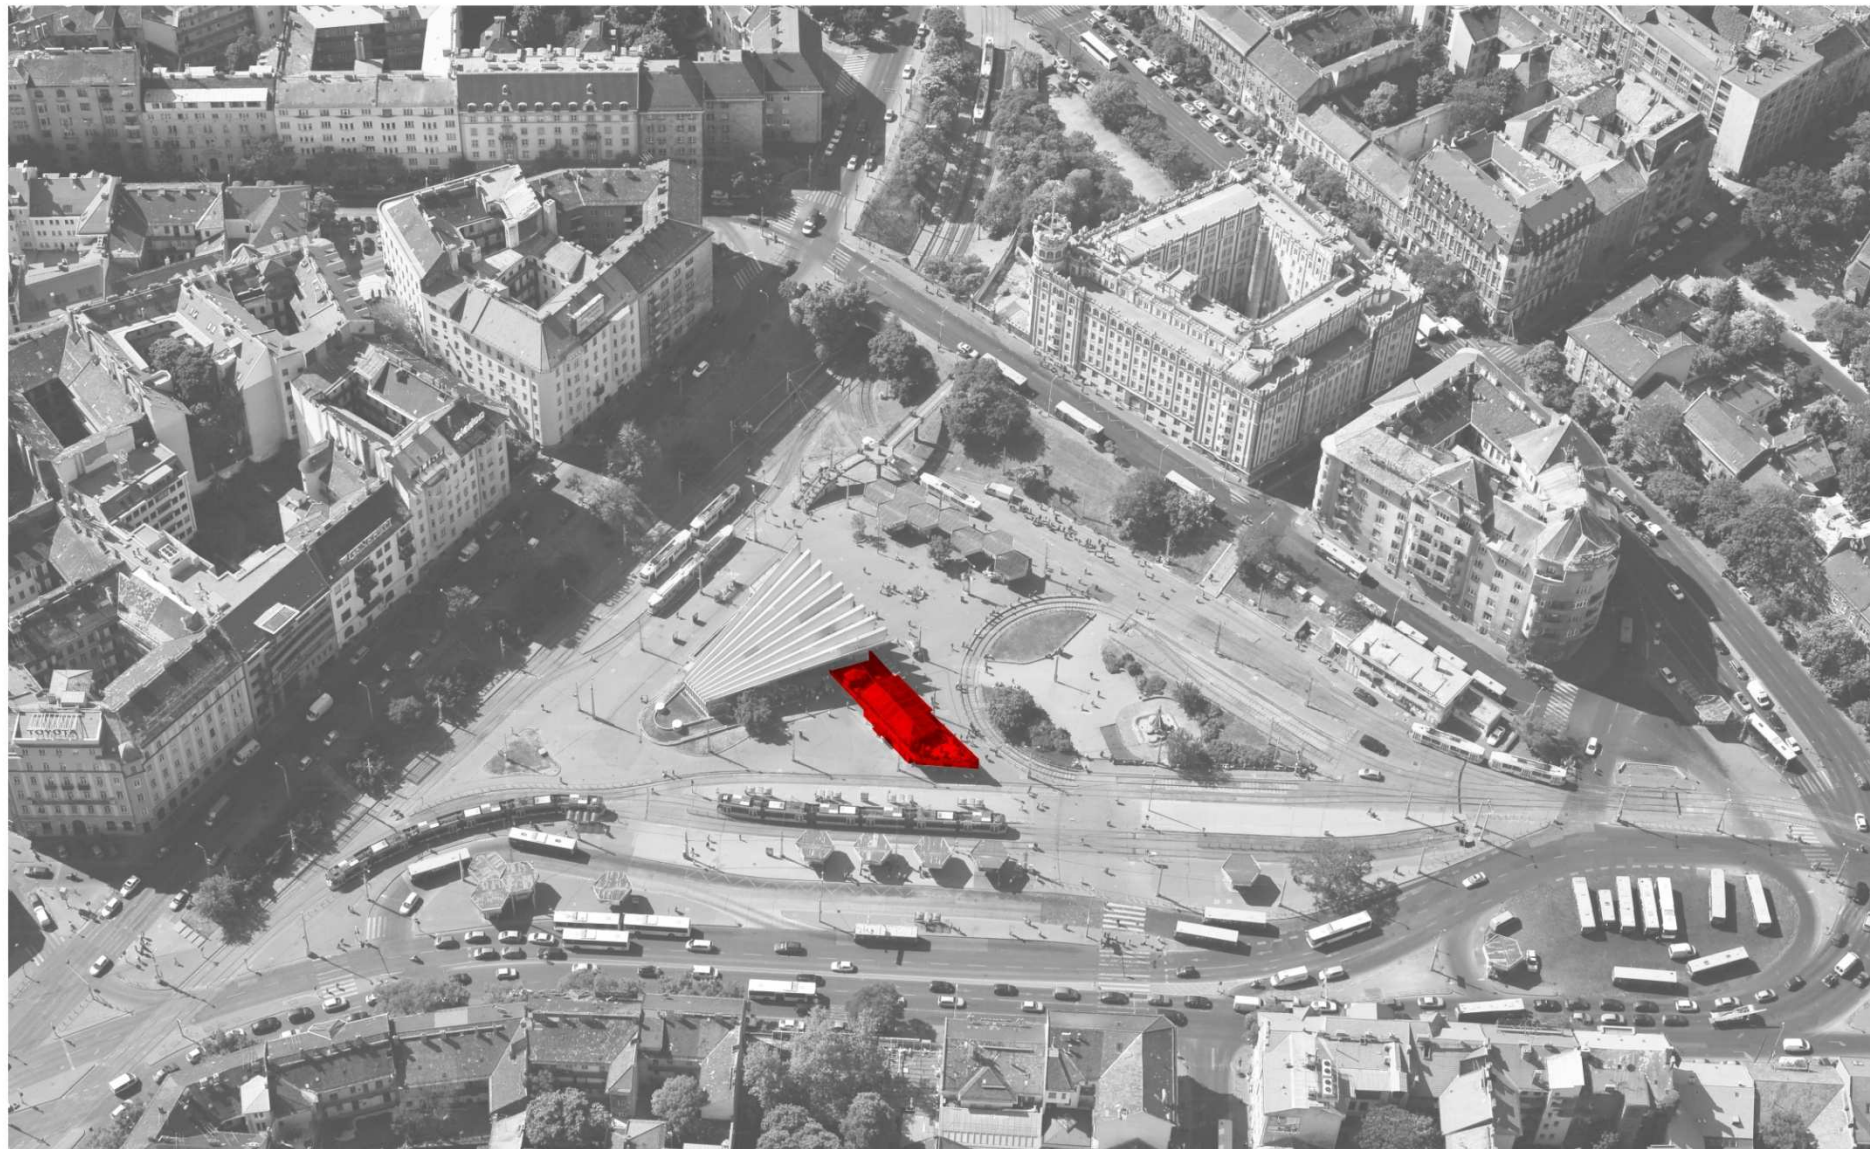




a legendás Gomba presszó és terasza mára méltatlanná vált





a legyezőt megtisztítjuk a bódéktól

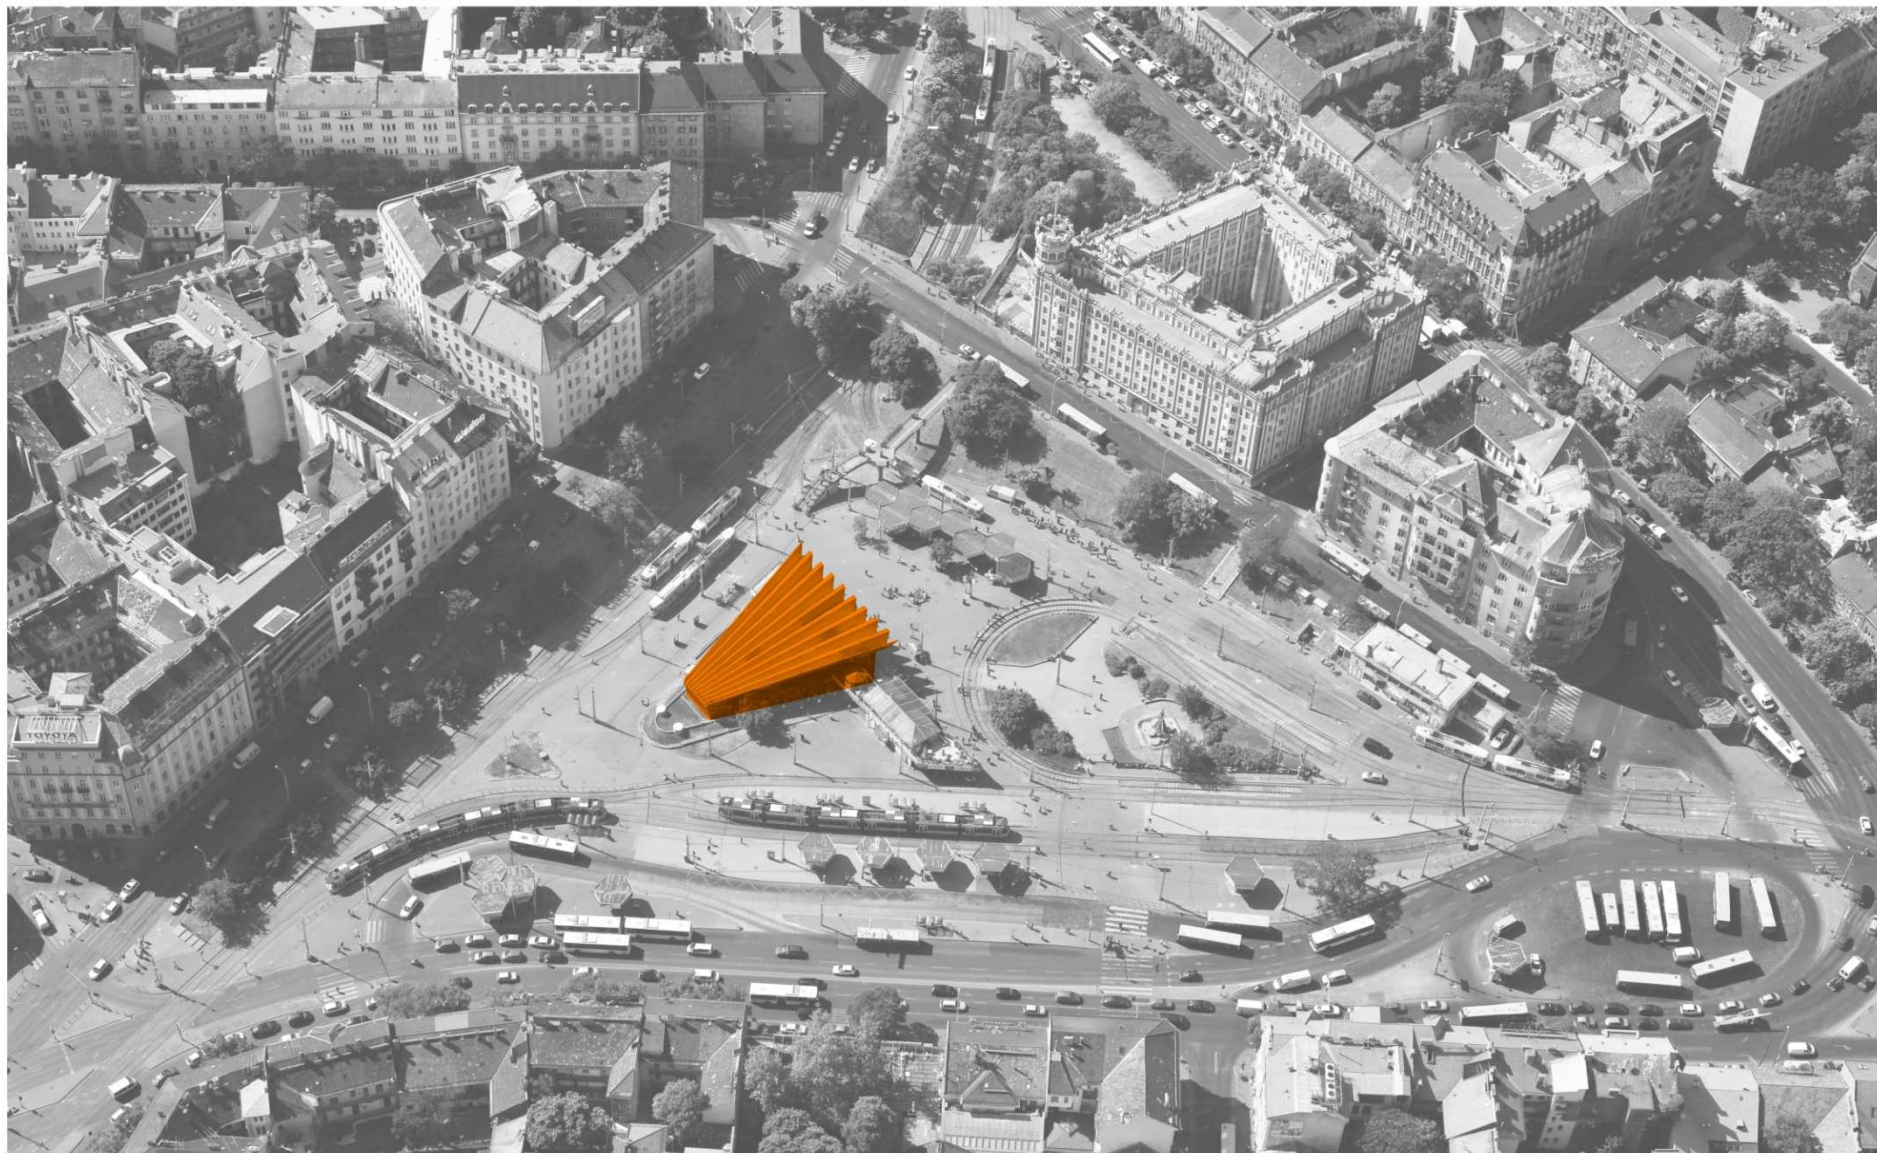



TISZTÍTÁS

és eredeti állapotába hozzuk





a tér megújulása után is "találkozzunk az óra alatt"






az óra a helyén marad, de megújul




A TÉRSZERVEZŐ STRUKTÚRA KIALAKULÁSA

főbb gyalogos áramlási irányok a téren

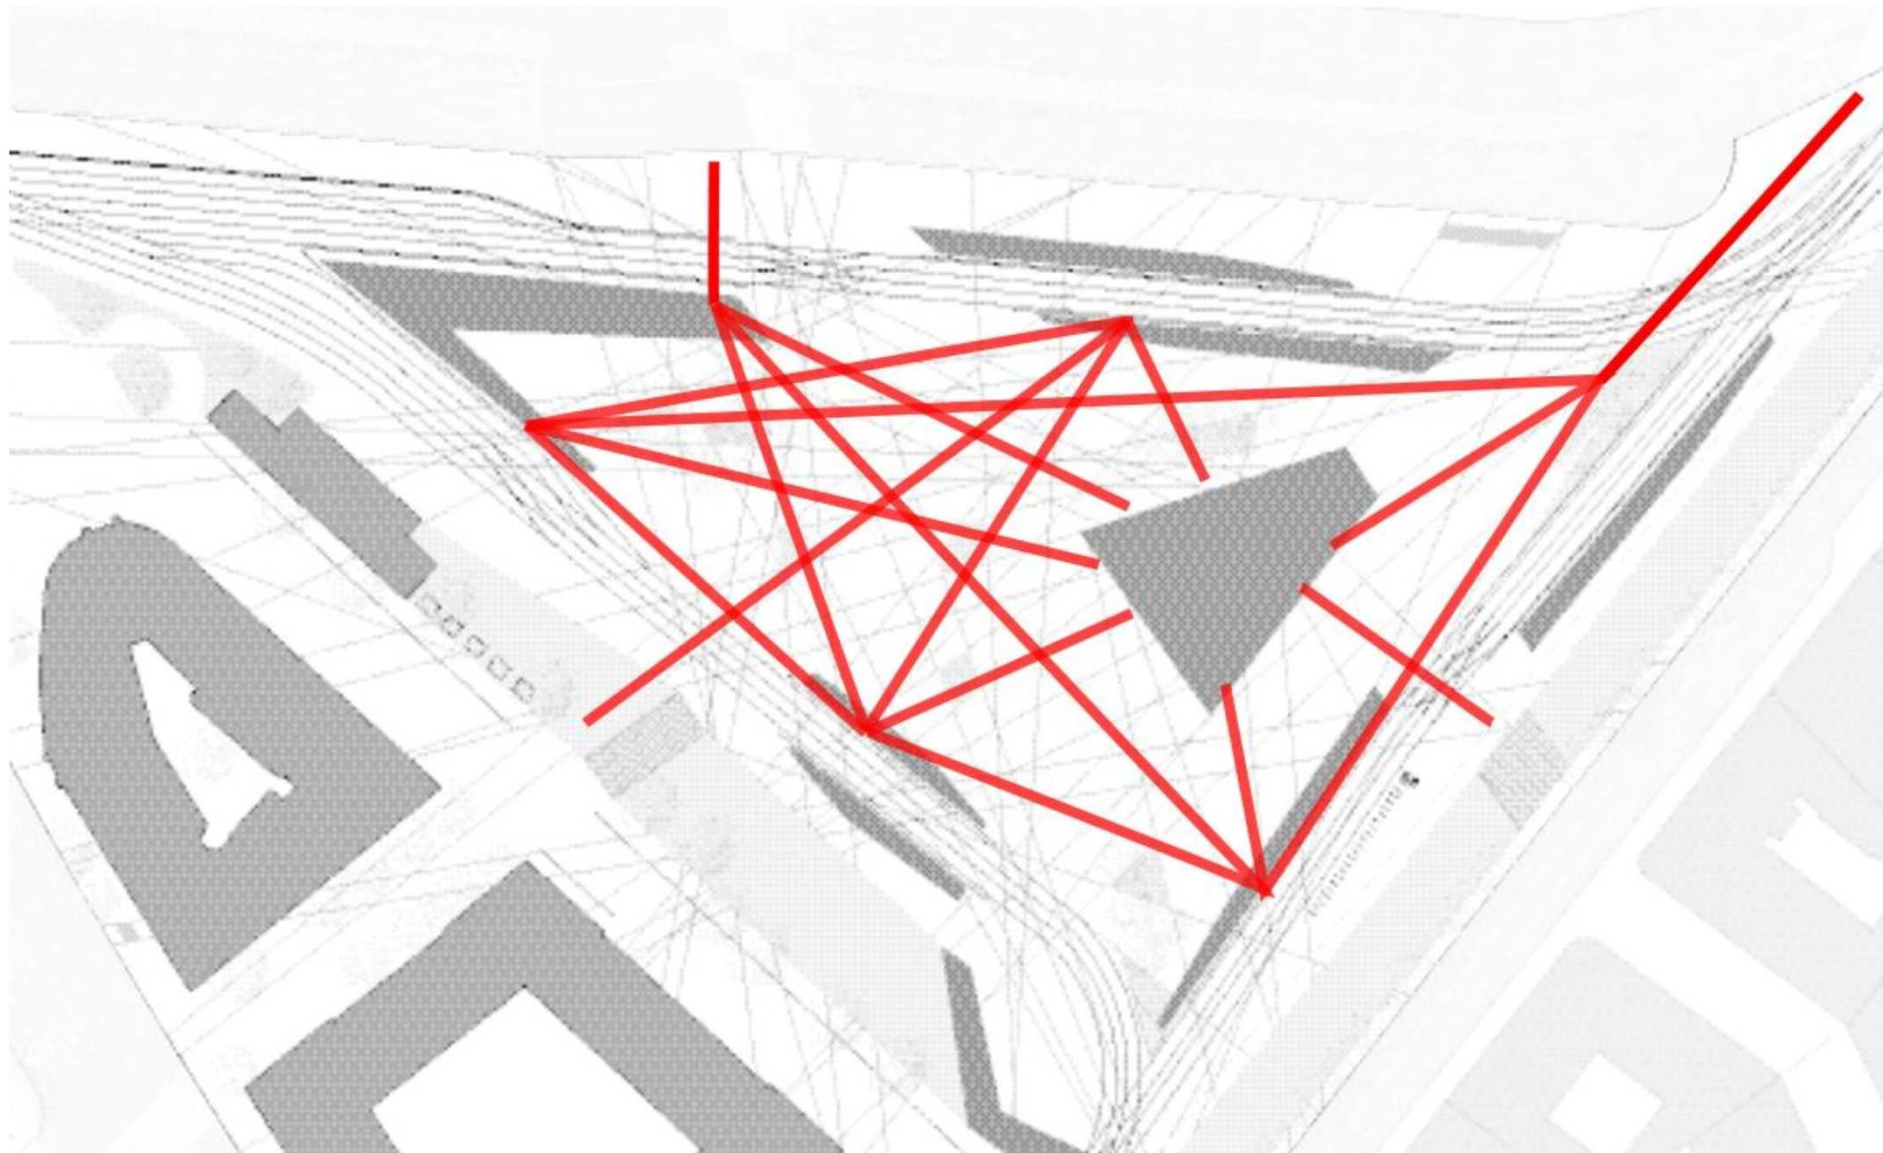


A TÉRSZERVEZŐ STRUKTÚRA KIALAKULÁSA

a színek erőssége jelzi az áramlás intenzitását

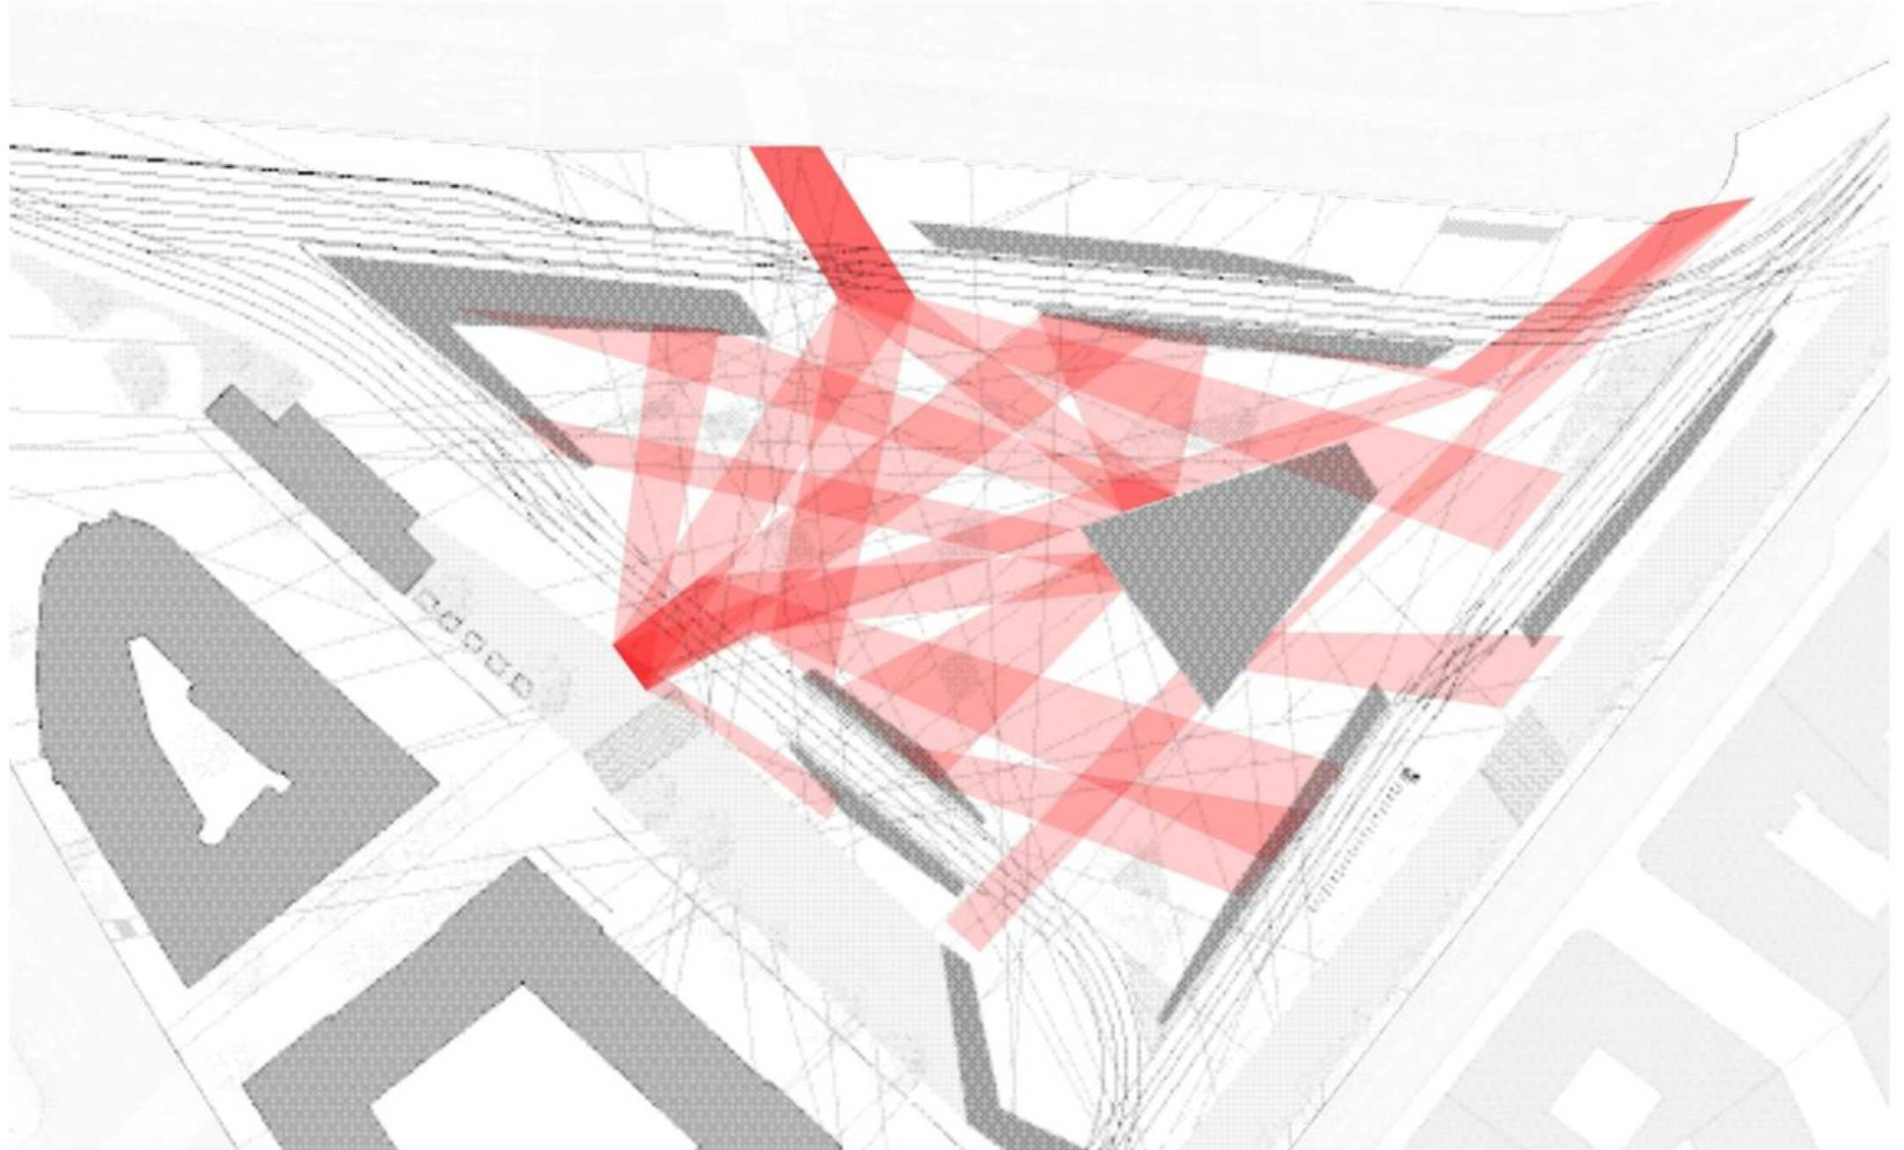


A TÉRSZERVEZŐ STRUKTÚRA KIALAKULÁSA

az áramlás alakítja ki a burkolat mintázatát

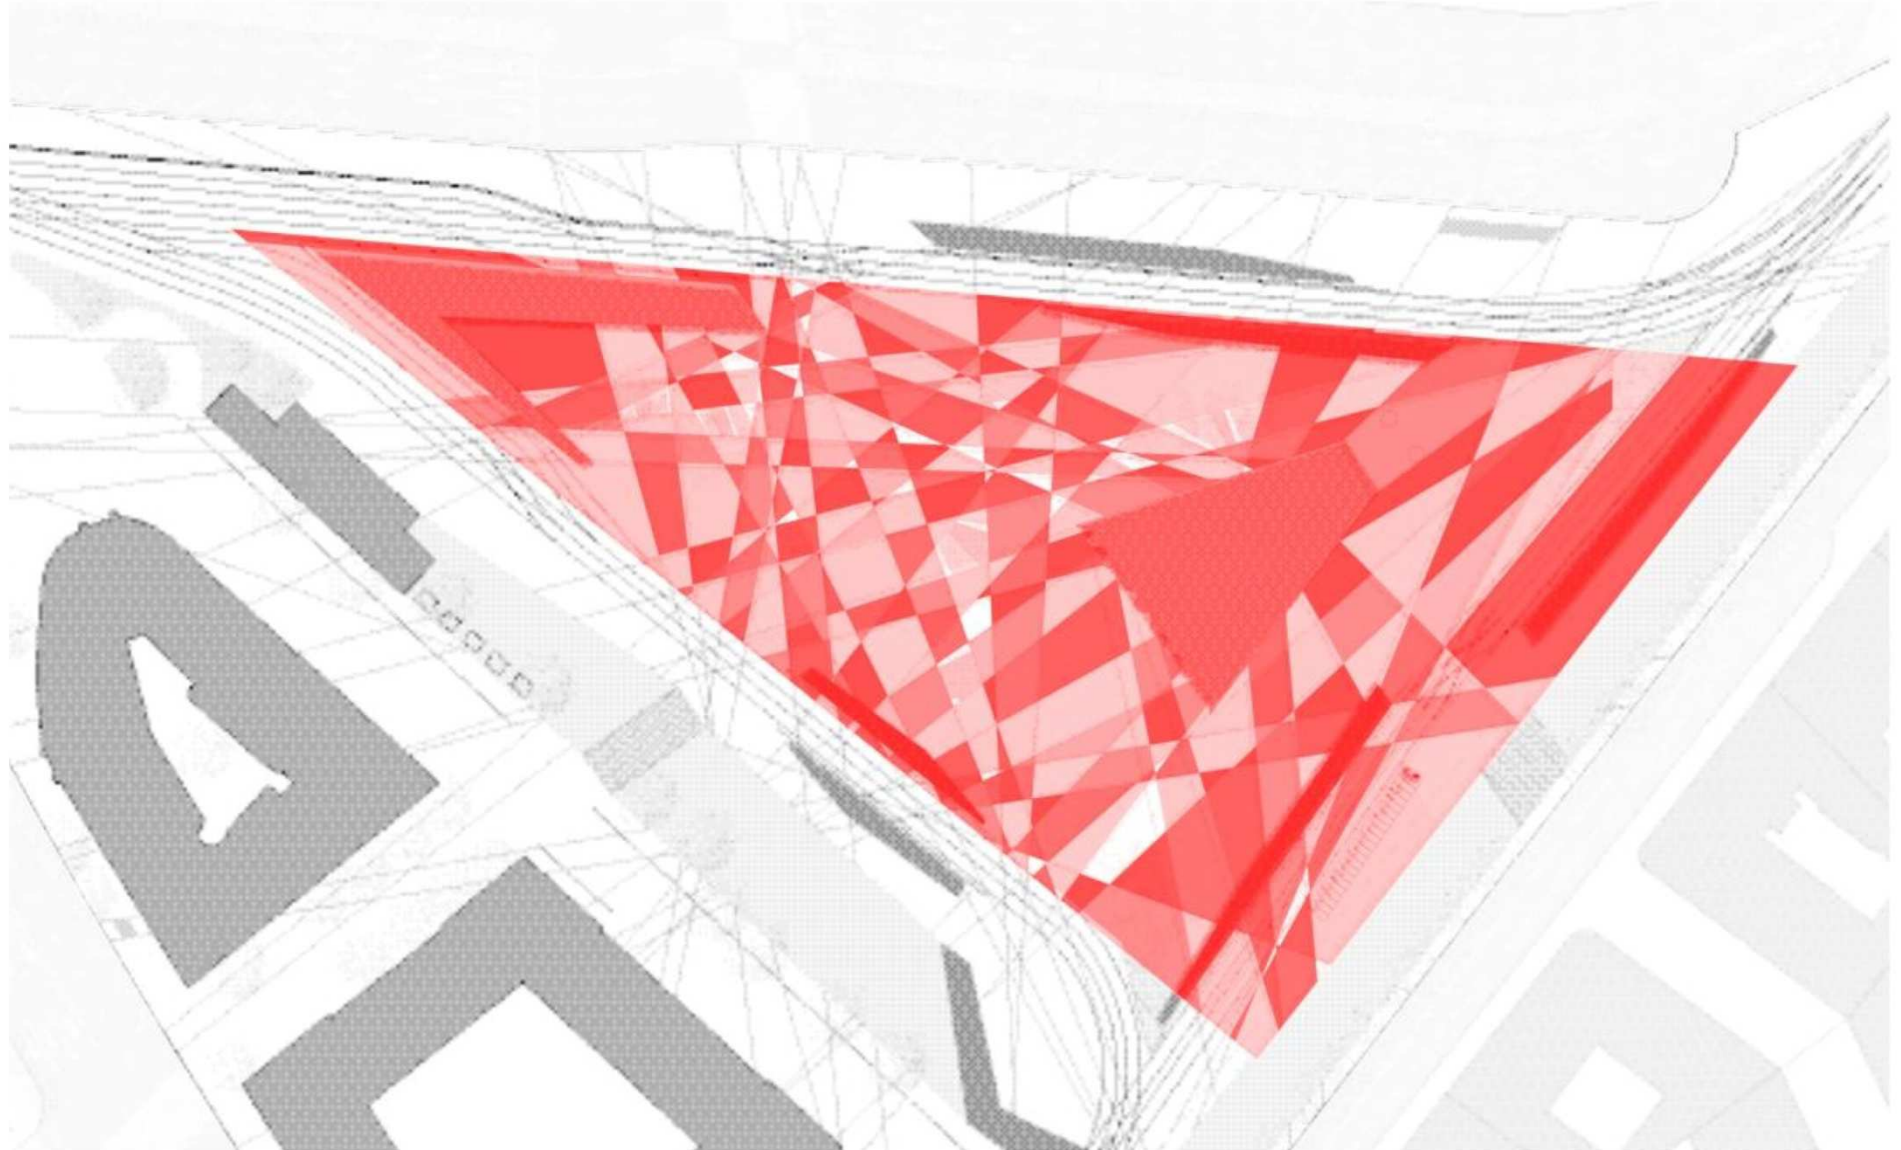


A TÉRSZERVEZŐ STRUKTÚRA KIALAKULÁSA

a burkolati struktúra vonalai átszövik a teret

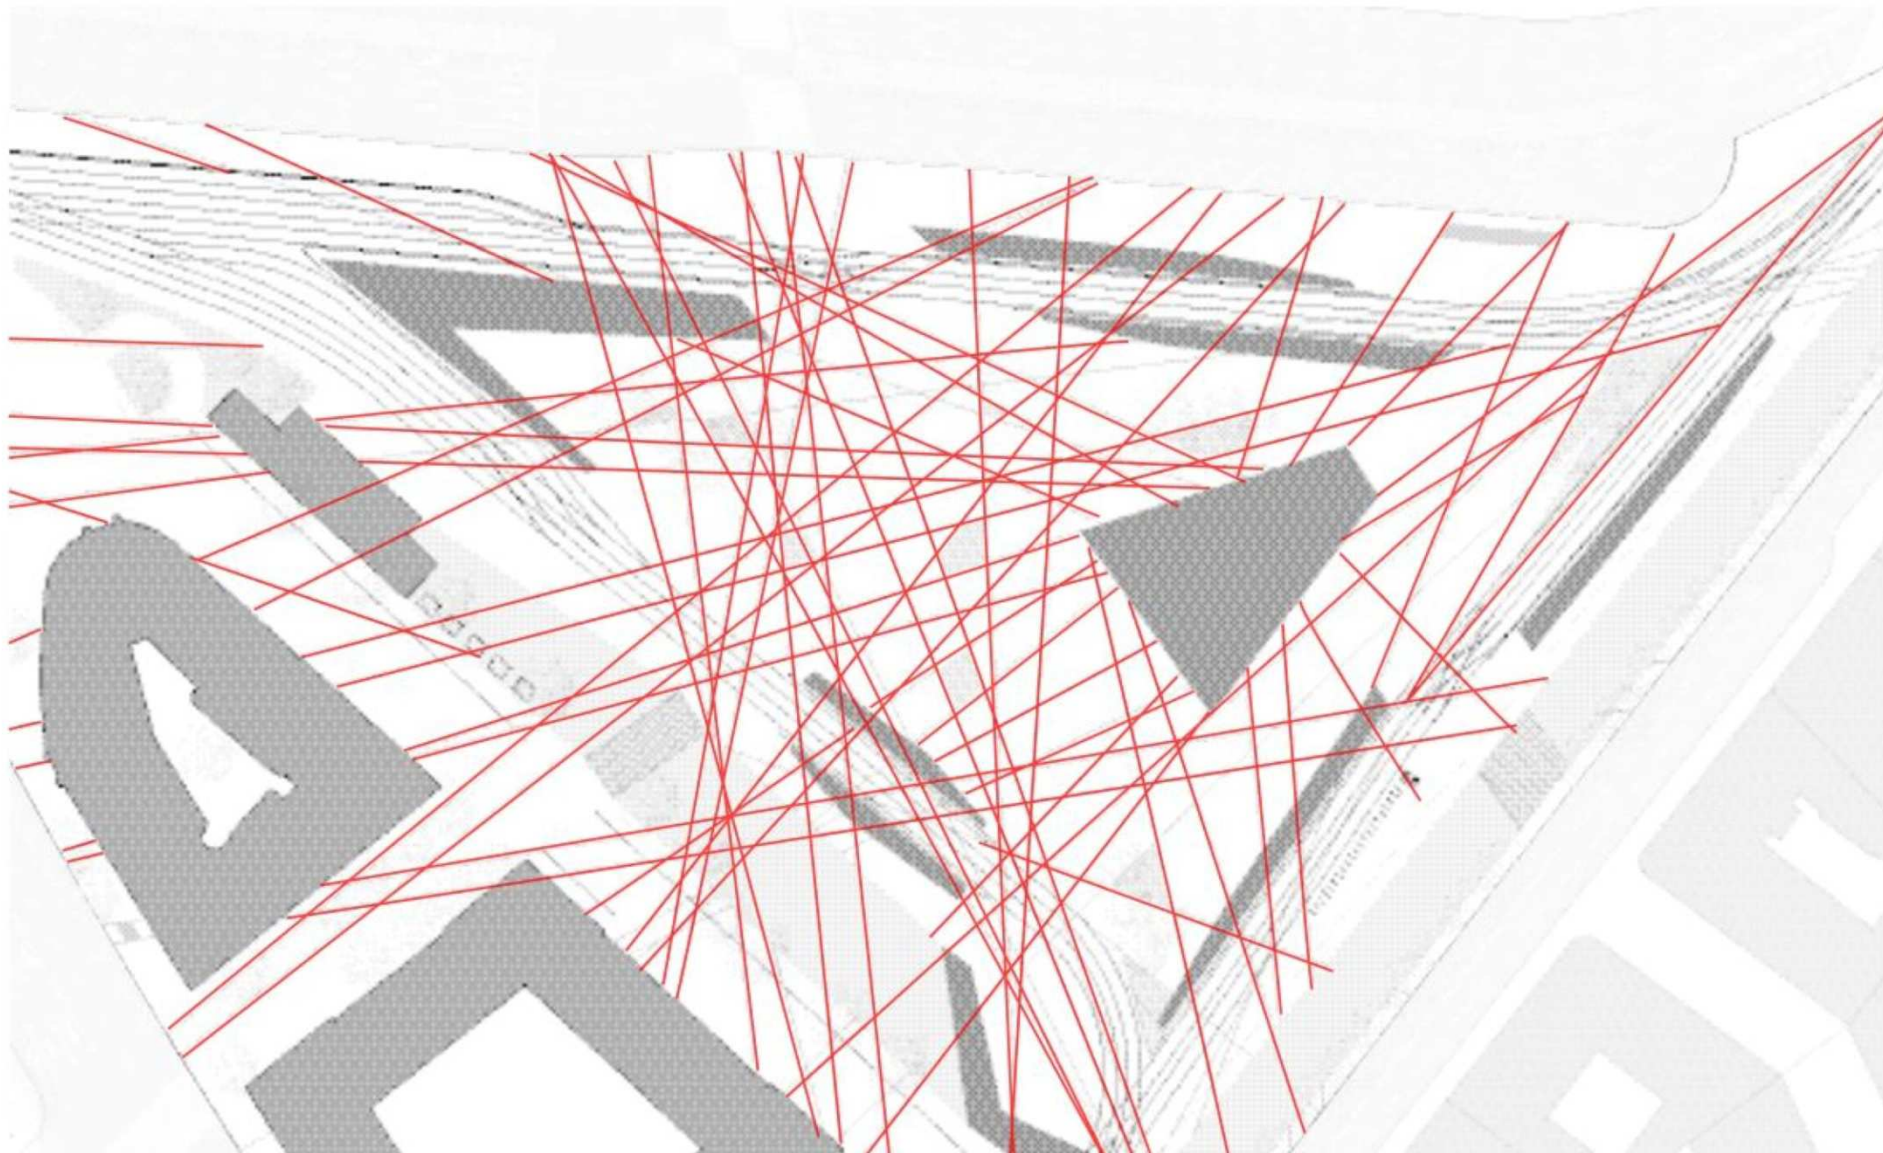

A TÉRSZERVEZŐ STRUKTÚRA KIALAKULÁSA

a főbb áramlásokat jelzi a padlóba kerülő térvilágítás

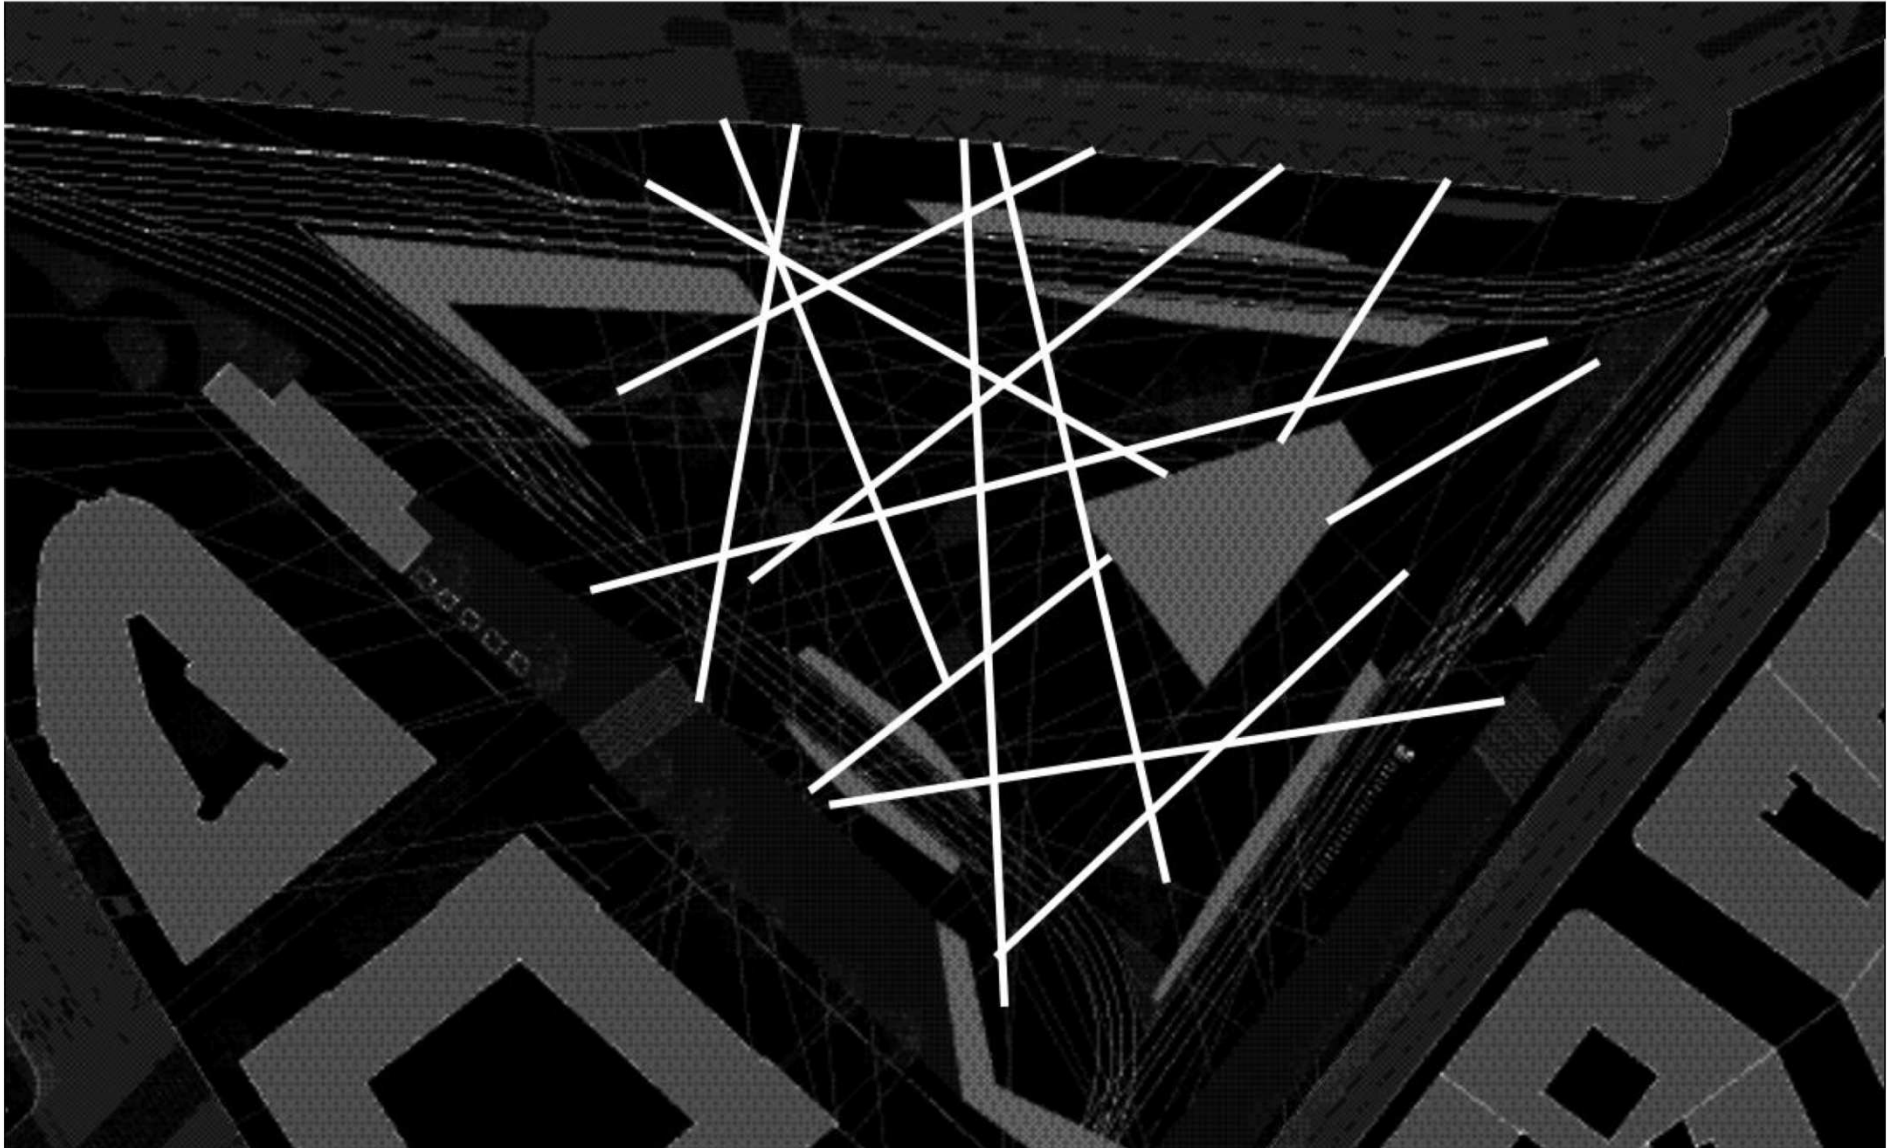


A MEGÚJULÓ TÉR



ÉPÍTETT ELEMÉK A TÉREN

legyező, szolgáltatóház, támfalépület, perontetők

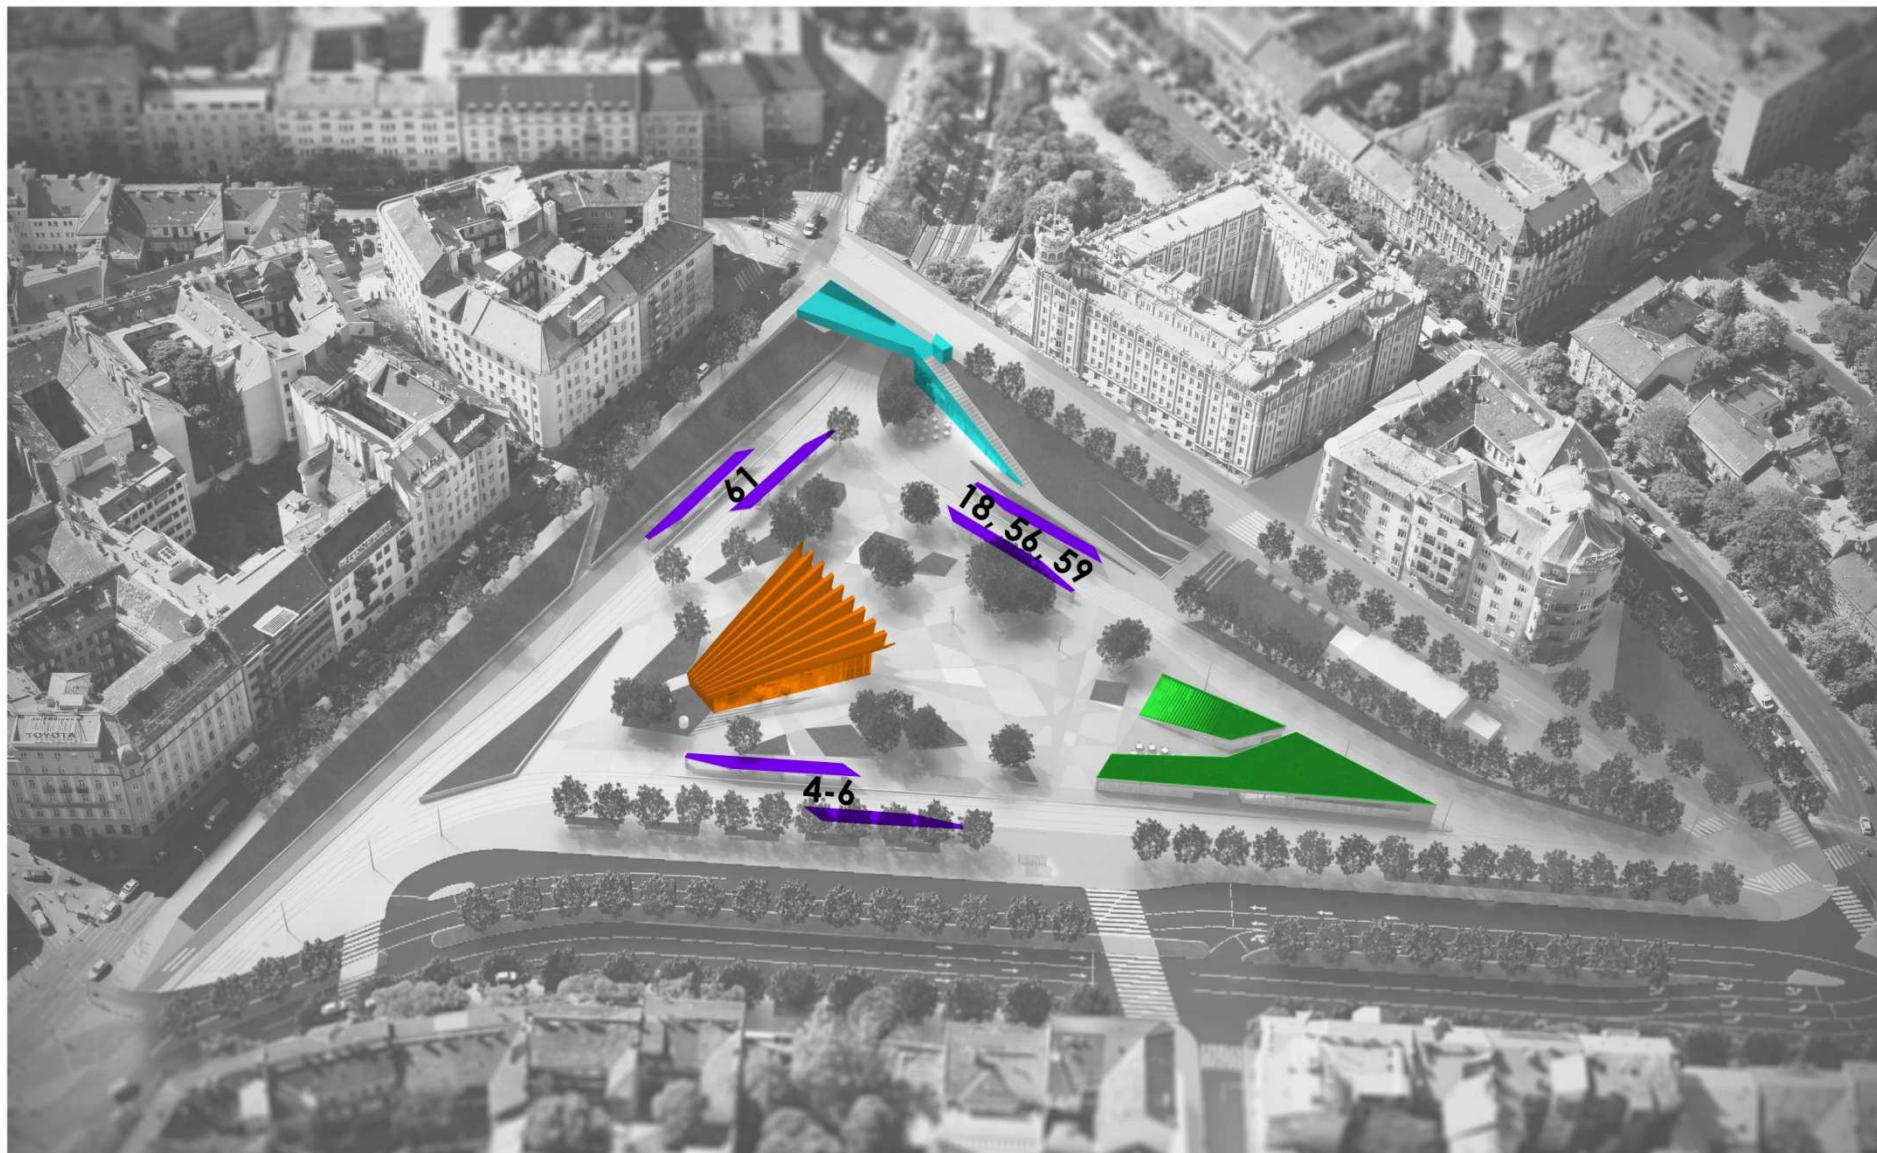

BELTÉRI FUNKCIÓK A TÉREN

utasváró, üzlet-gyorsétkező, nyilvános wc, BKK-ügyféltér, BKV



KÜLTÉRI FUNKCIÓK A TÉREN

perontetők, árnyas ligetek, napos terasz




JELENLÉGI ZÖLDFELÜLET

kevés és rossz állapotú a zöldfelület (8%)




TERVEZETT ZÖLDFELÜLET

megnöveljük a zöldfelület arányát (14%)

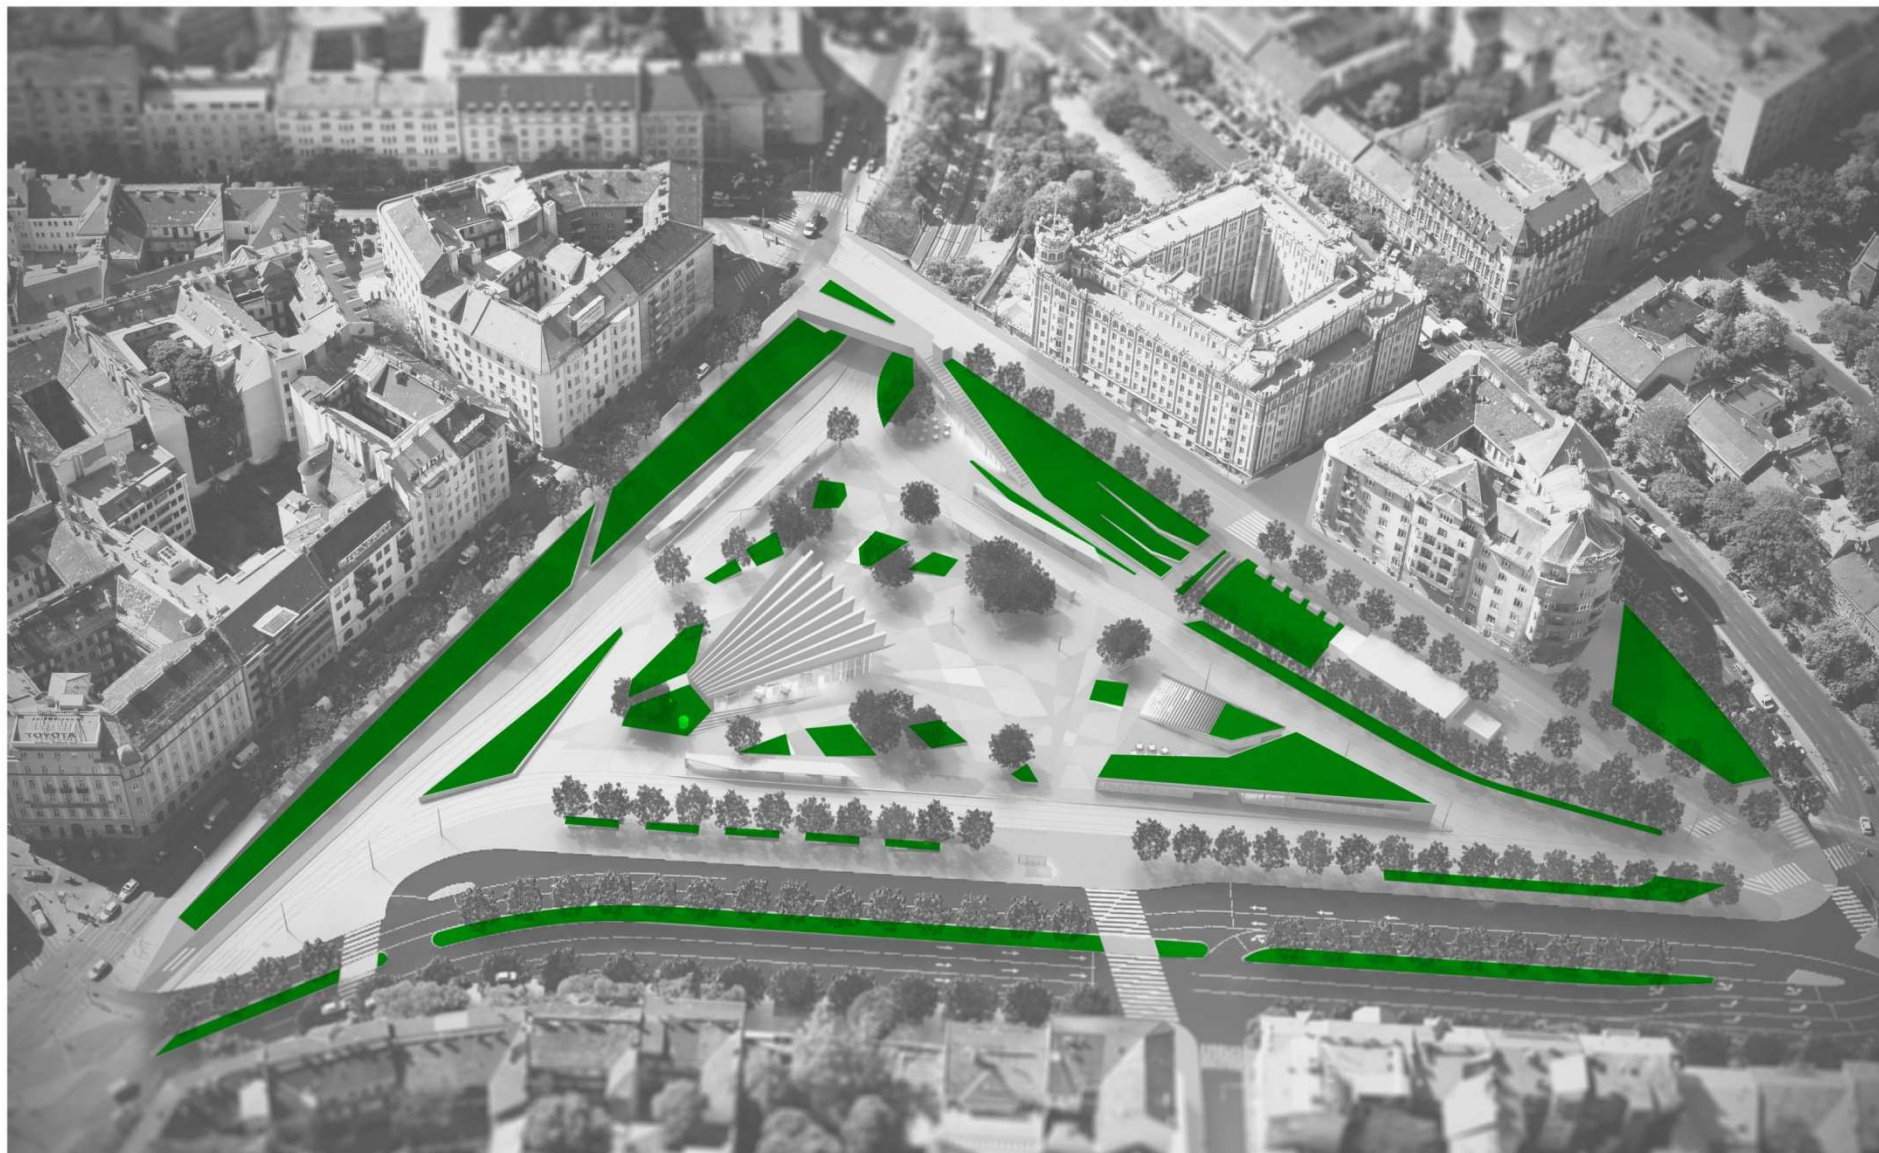


JELENLEGI FAÁLLOMÁNY

kevés árnyékadó fa van a téren (121 fából 44-et kivágunk)

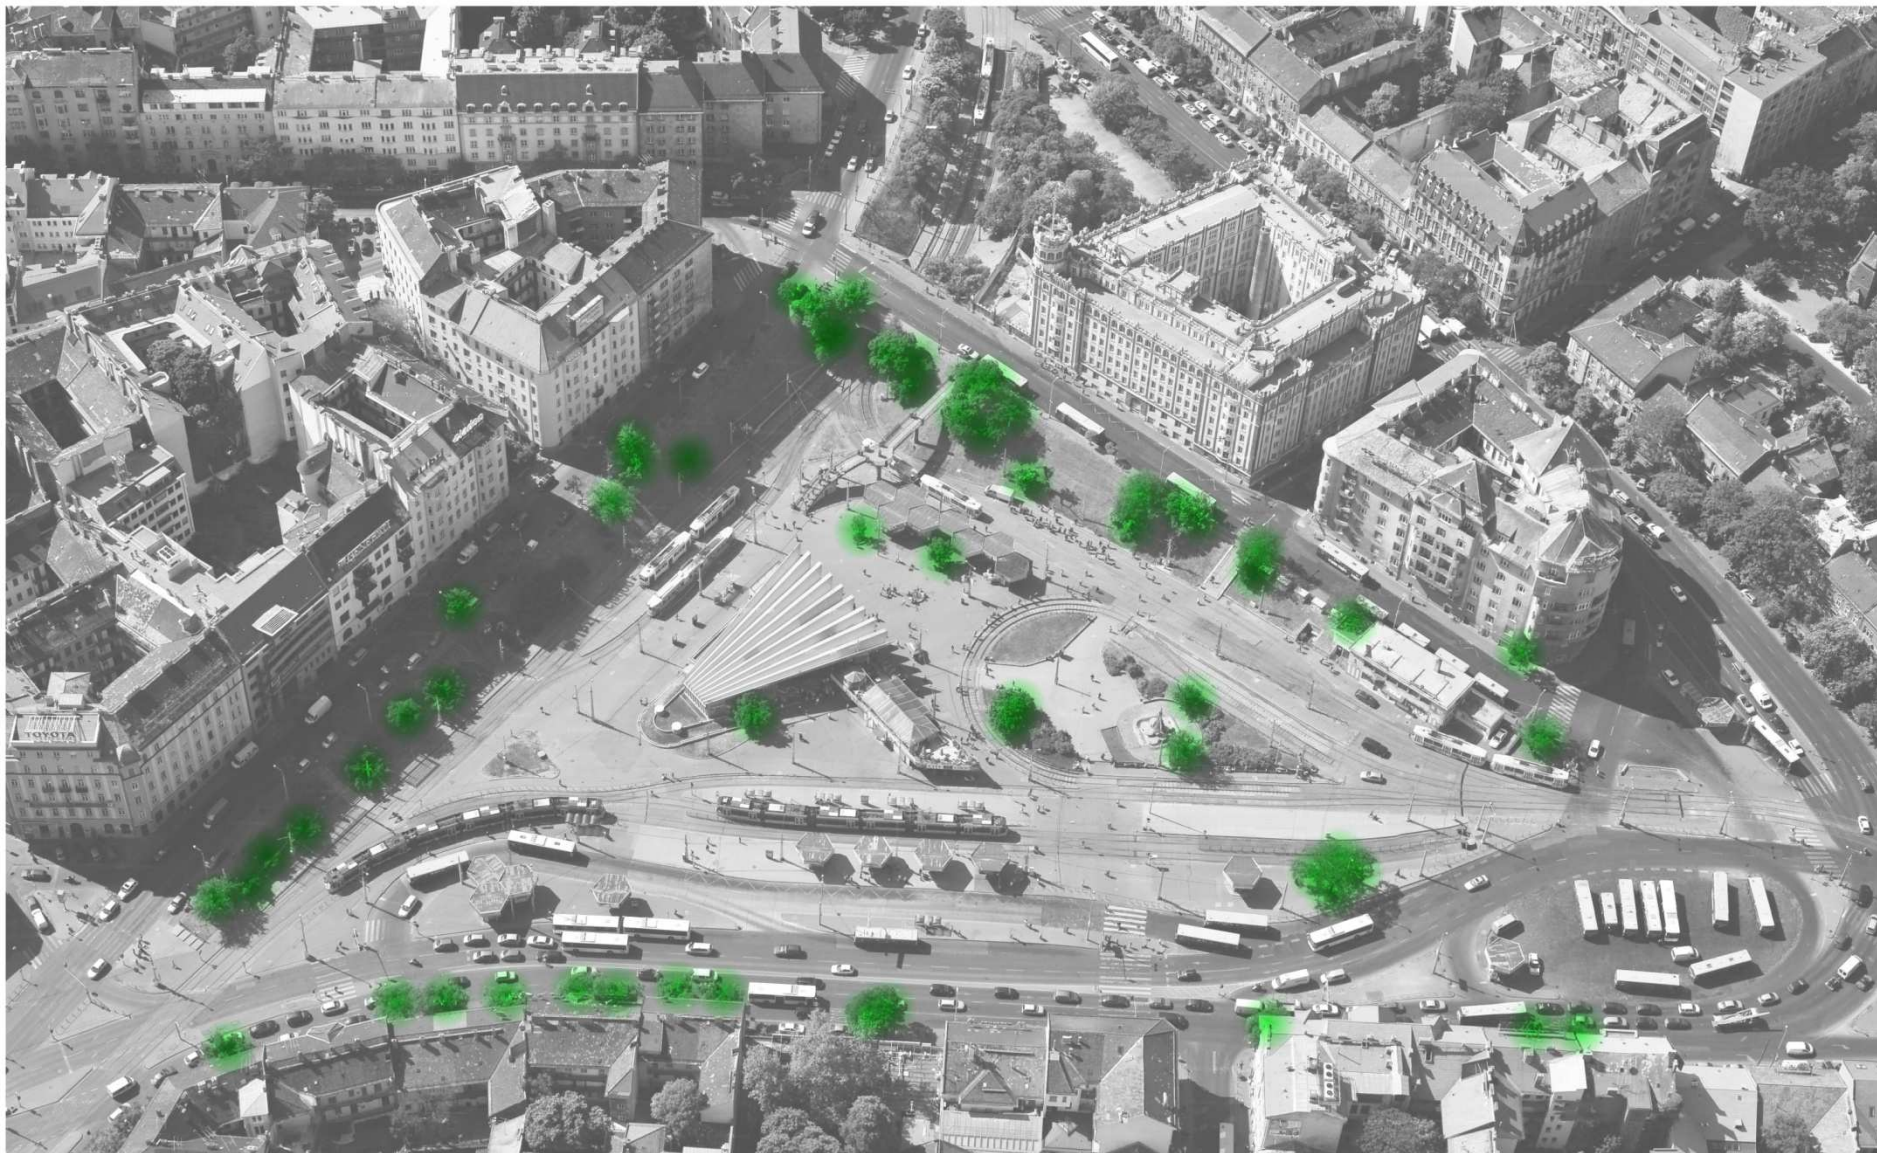


TERVEZETT FAÁLLOMÁNY

fasorok a tér körül és ligetek a téren (179 új fát ültetünk)

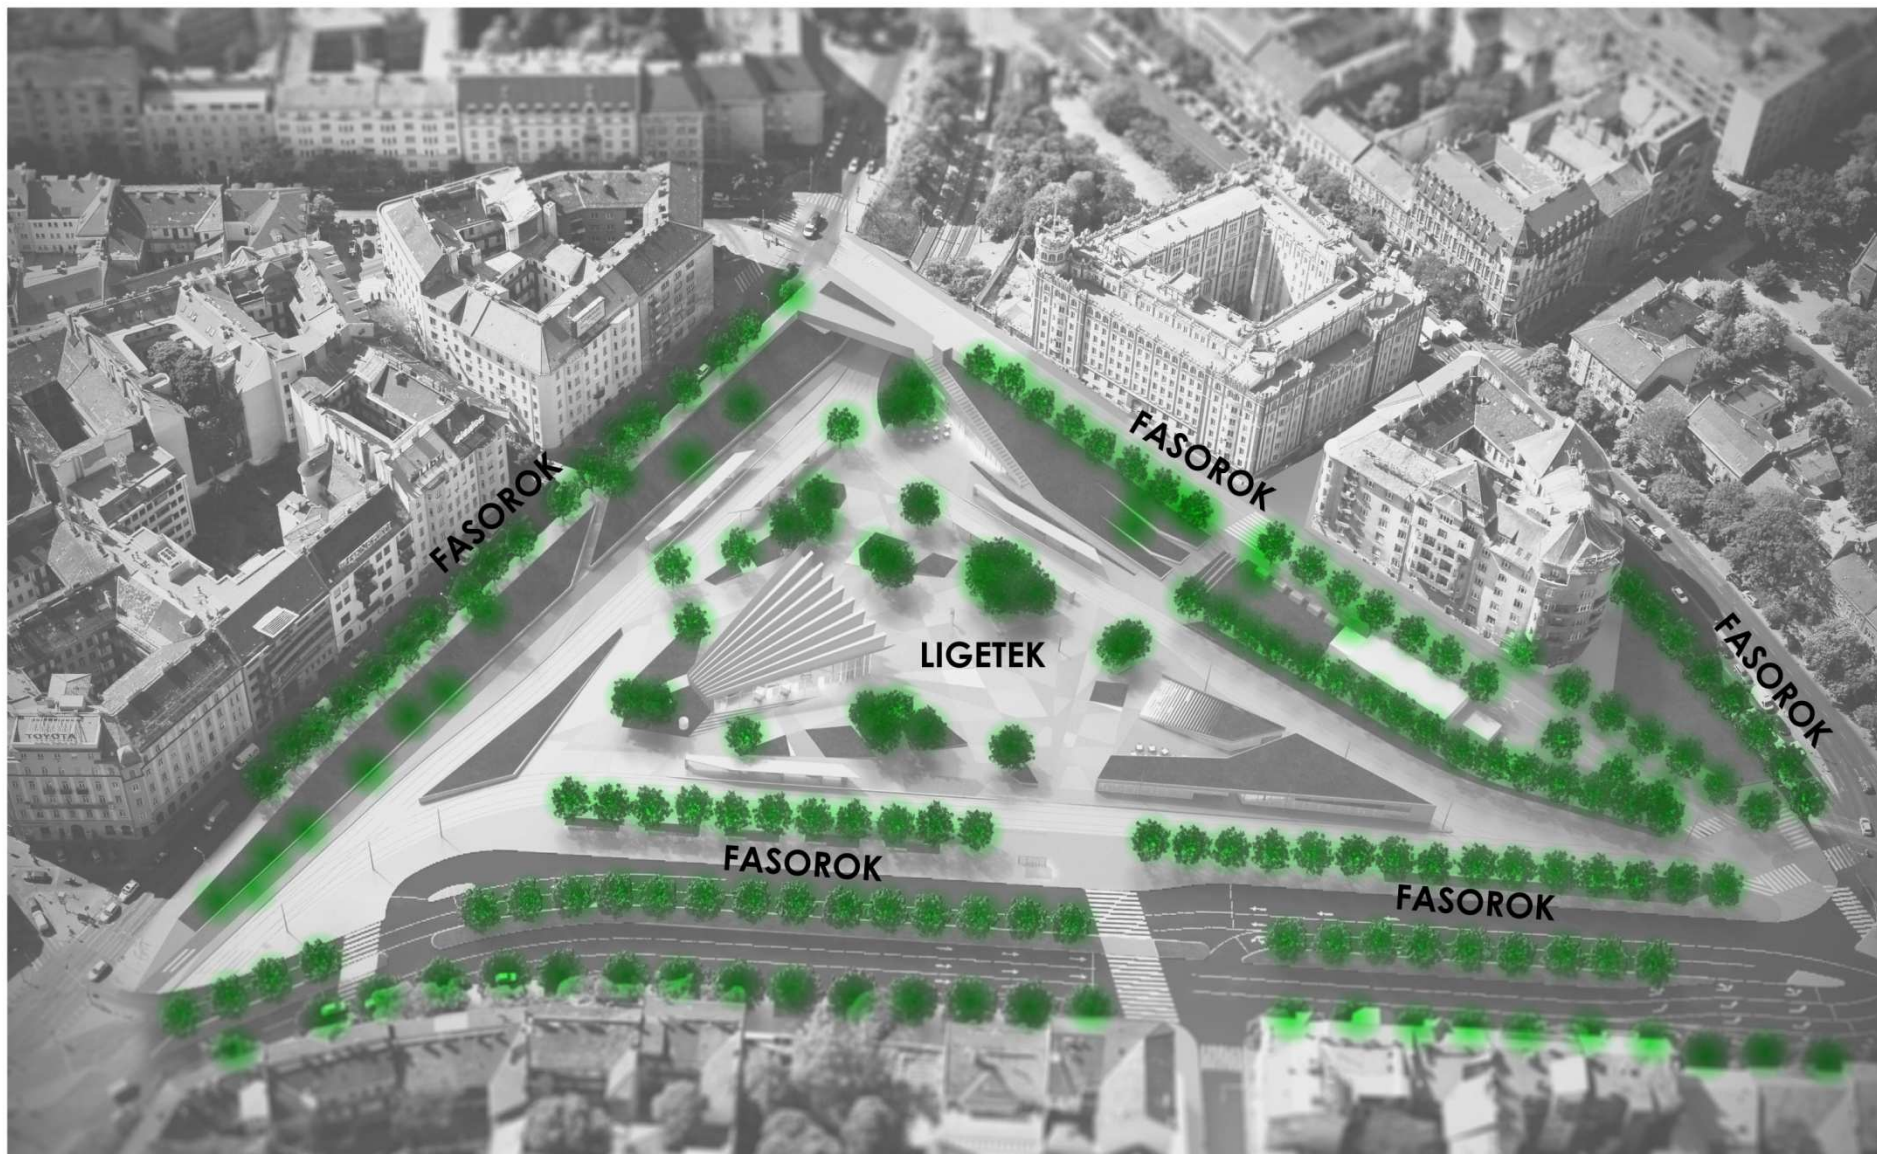


JELENLÉGI VÍZFELÜLET

csak a Sellő (áthelyezzük)

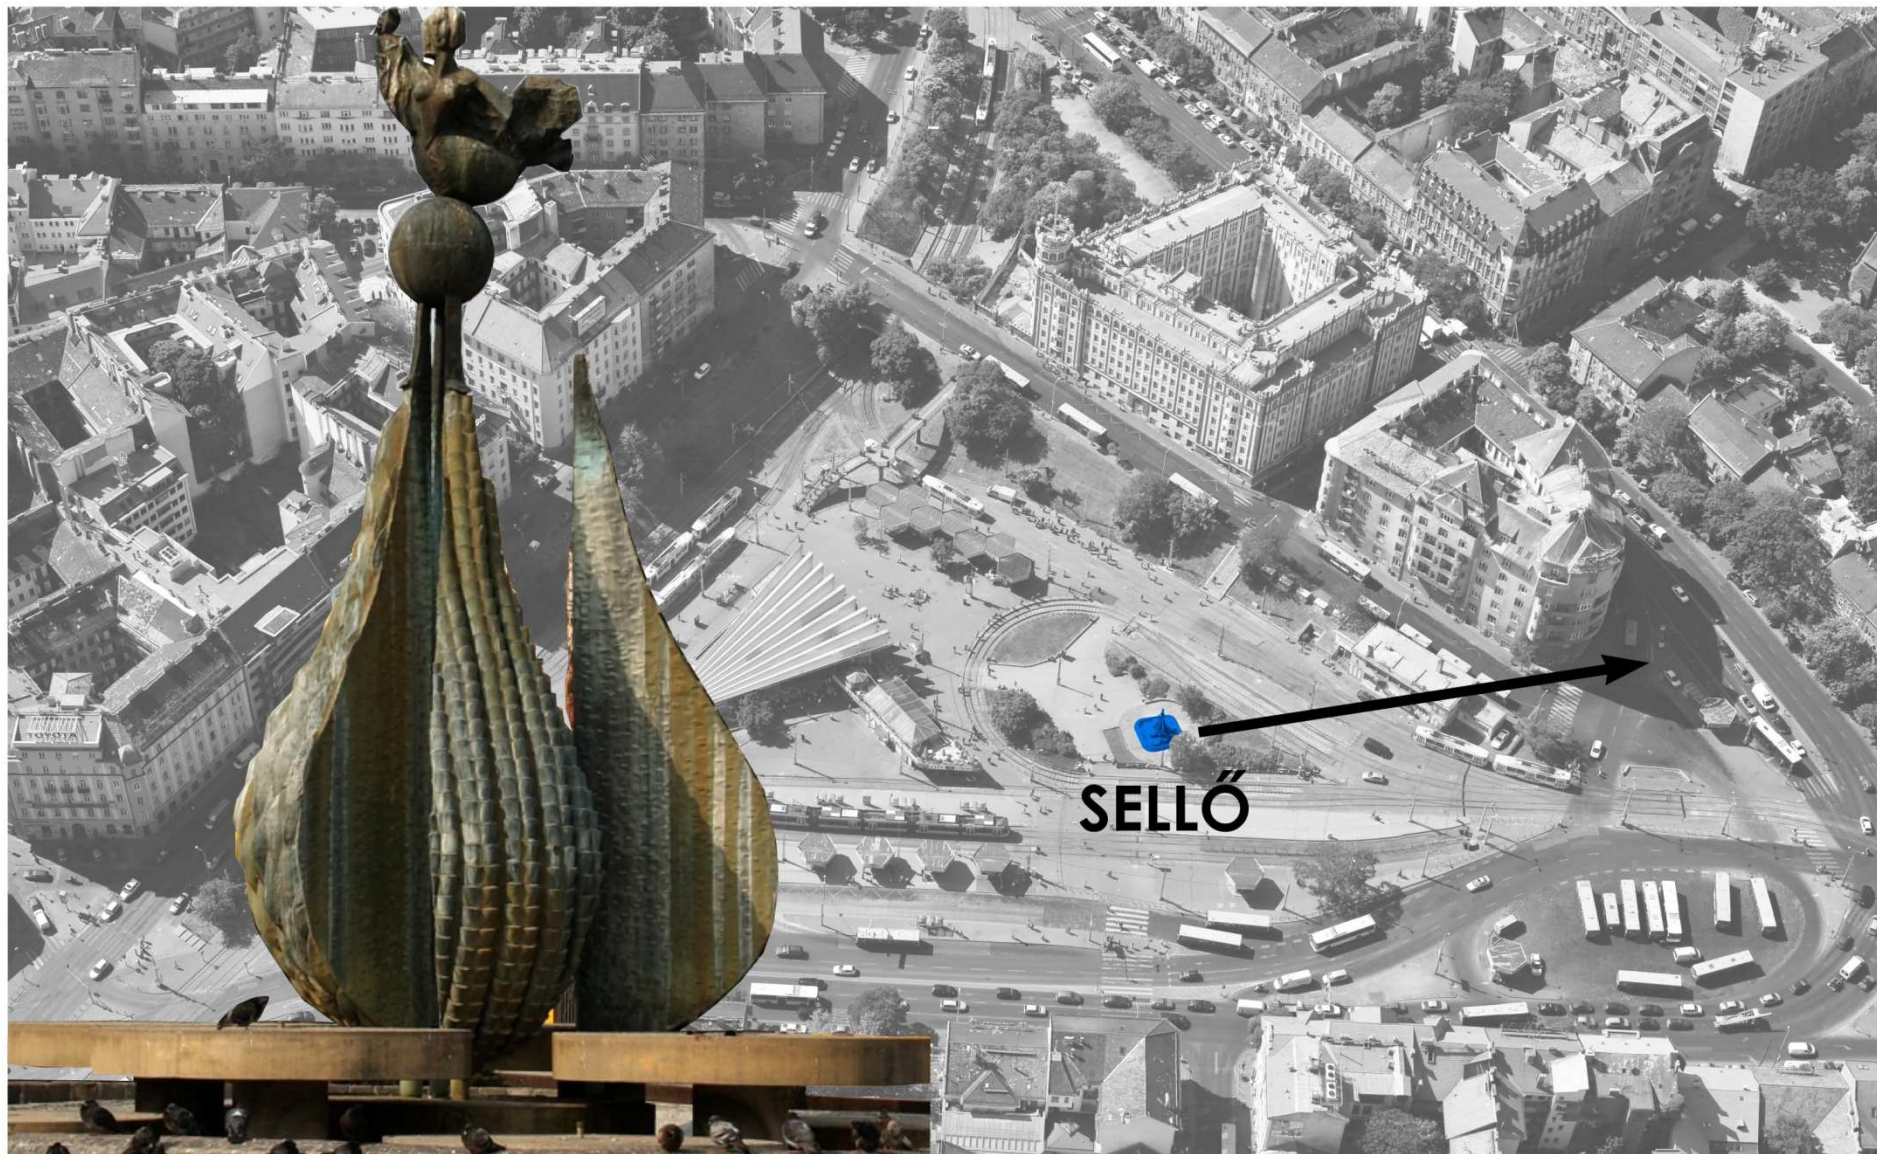


TERVEZETT VÍZFELÜLET

új vízjátékok a téren (az áthelyezett Sellőn kívül még 4)

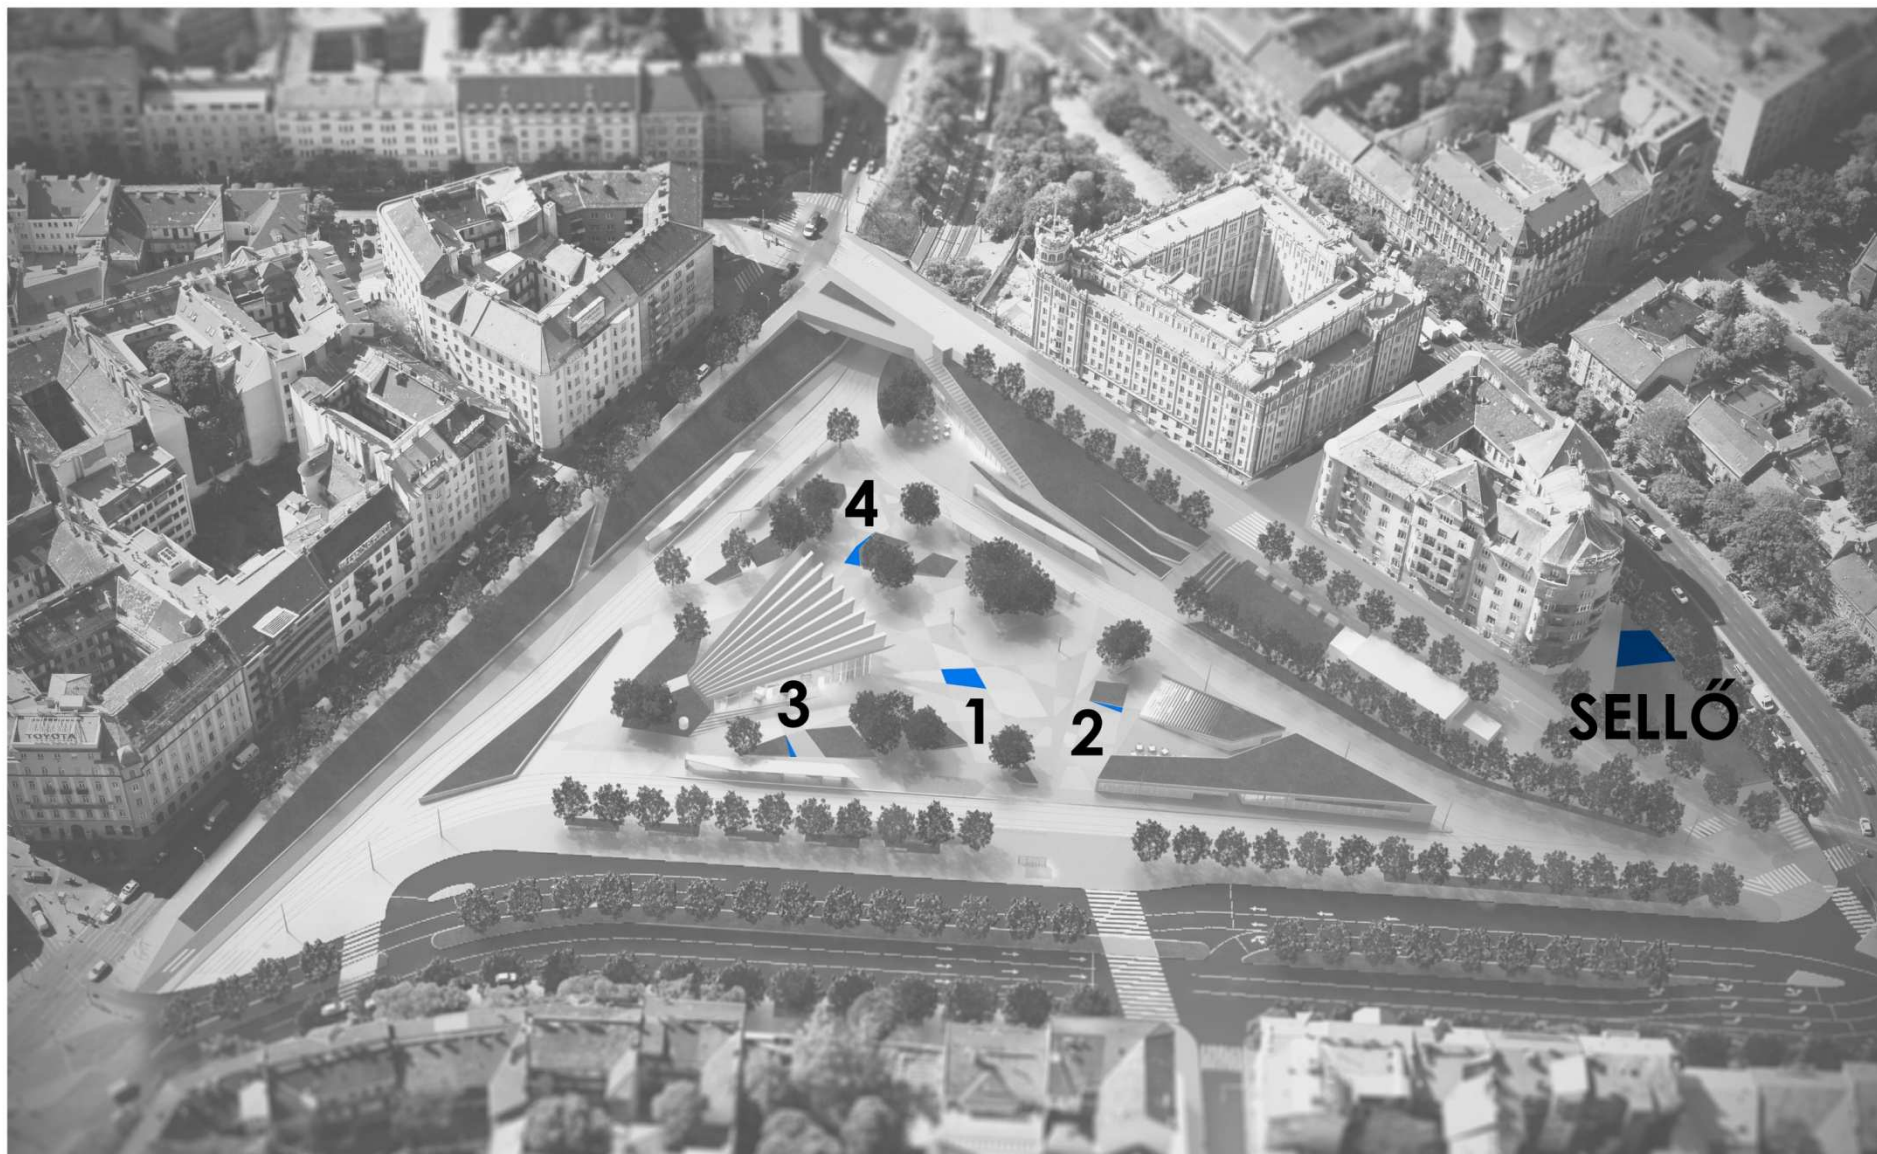




digitális járatinformáció a peronoknál + központi infótáblák

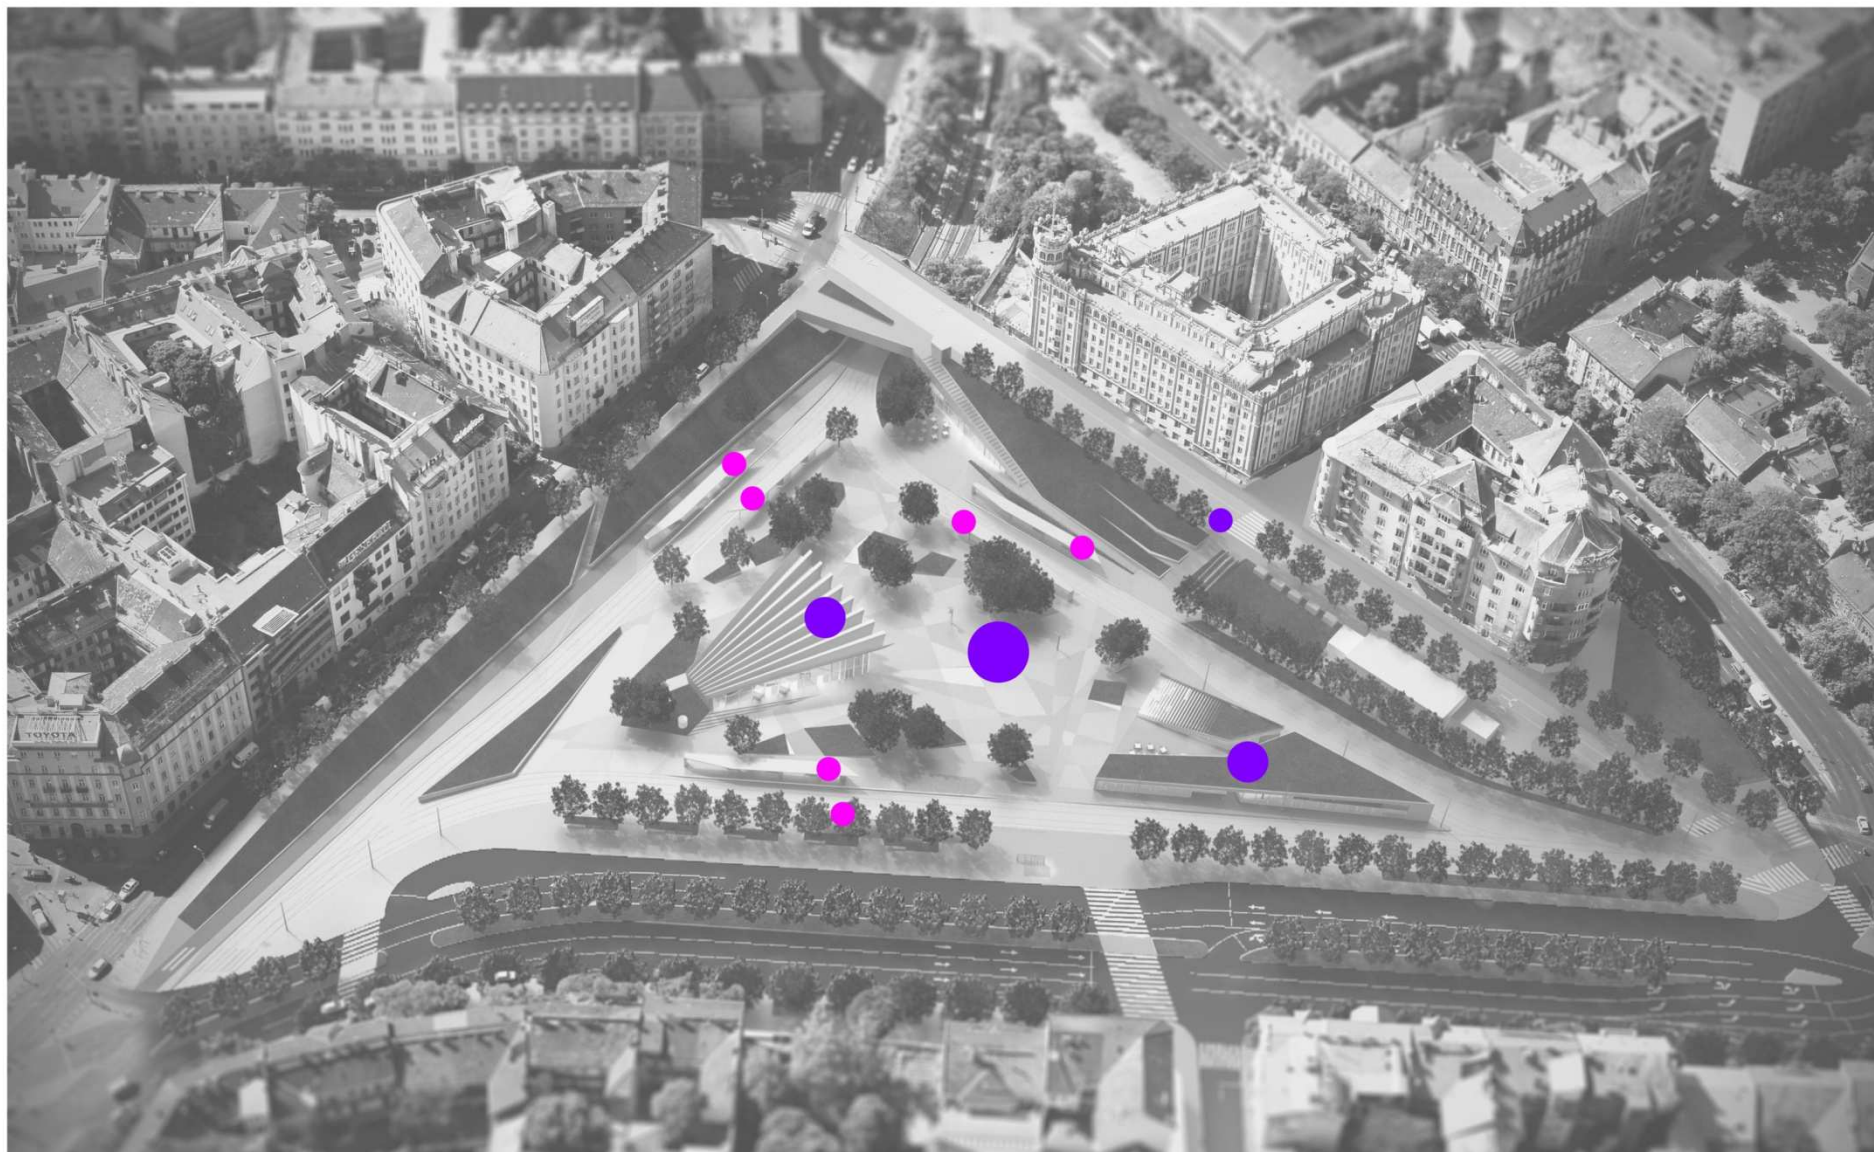



KERÉKPÁR


új kerékpárút + Bubi

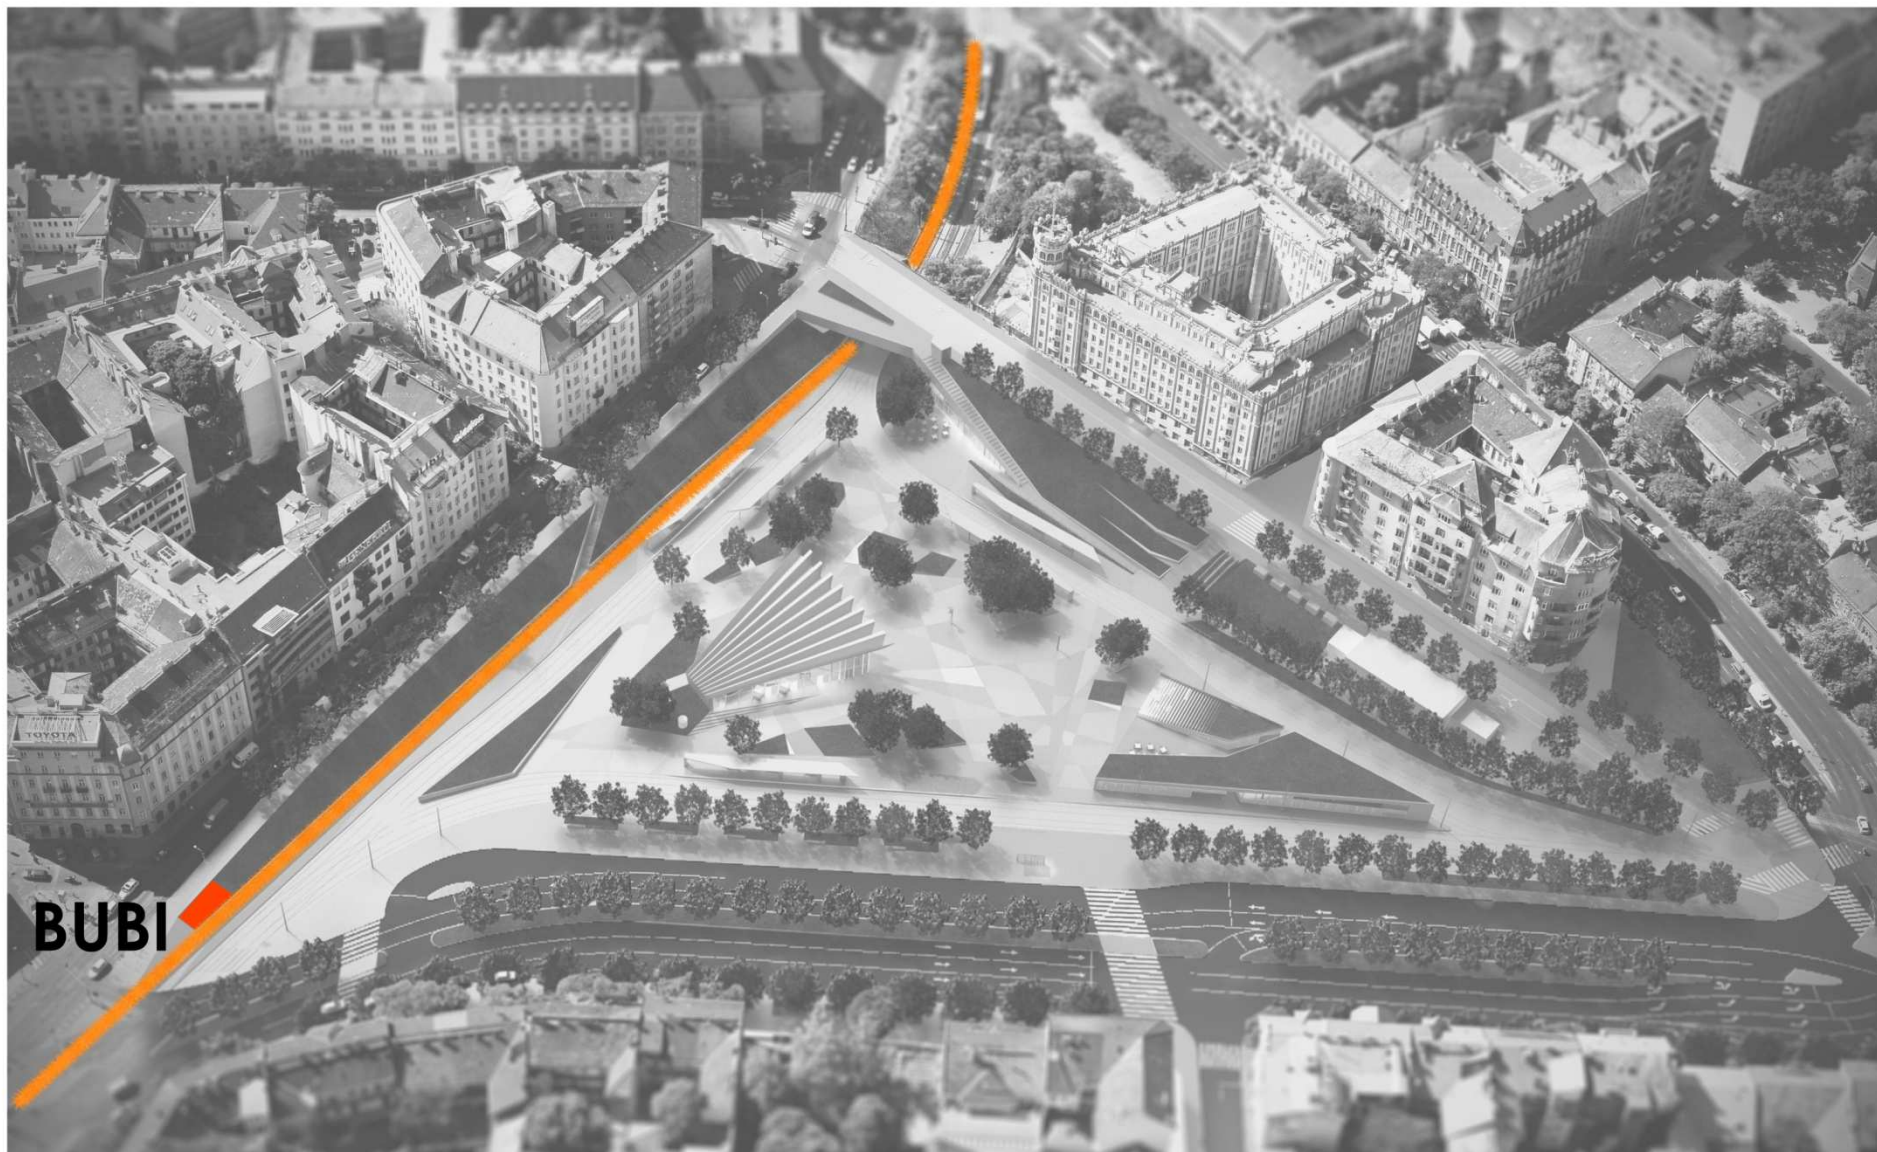



AKADÁLYMENTES KAPCSOLATOK


szegélymentes zebrák, lift, mozgólépcső

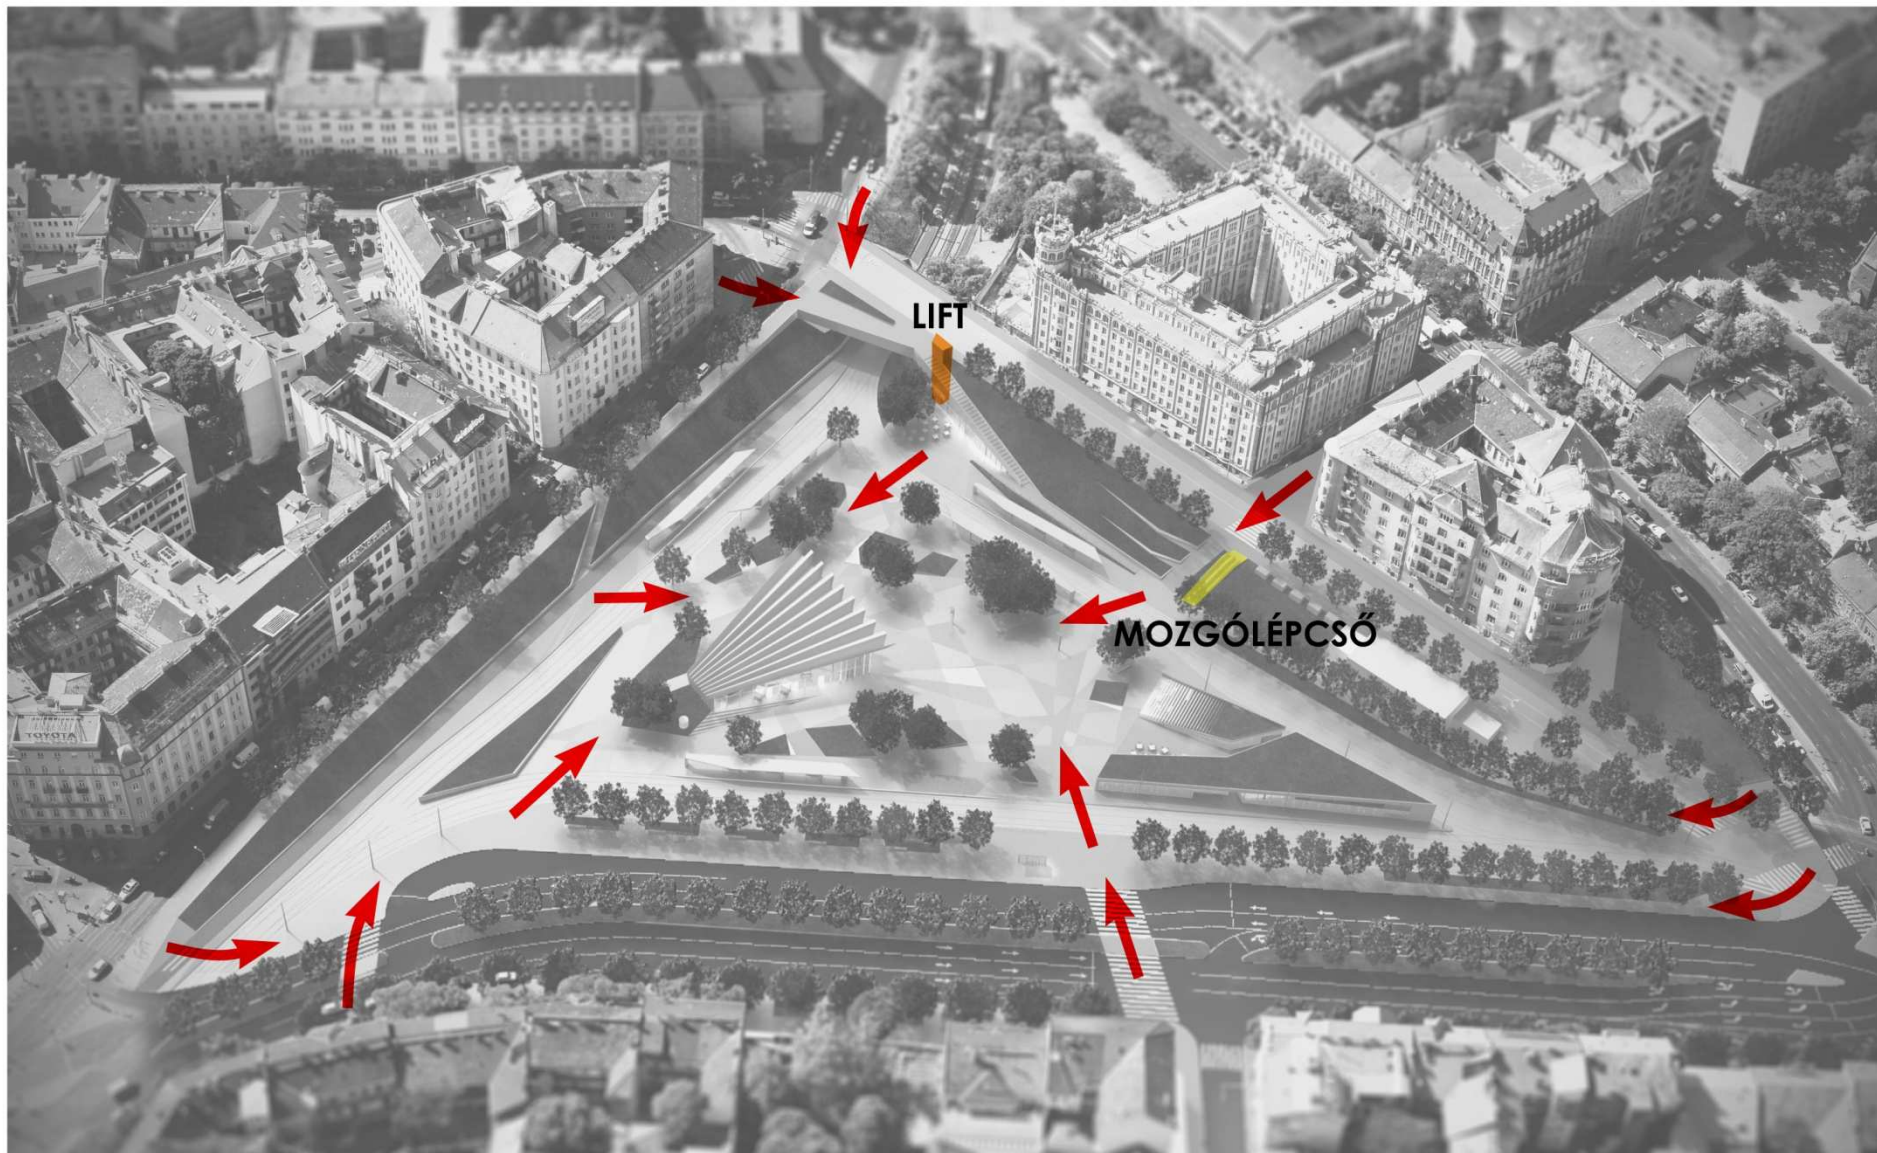

a metrókijárat épület körben megnyílik a tér felé



a tér tágas belső része

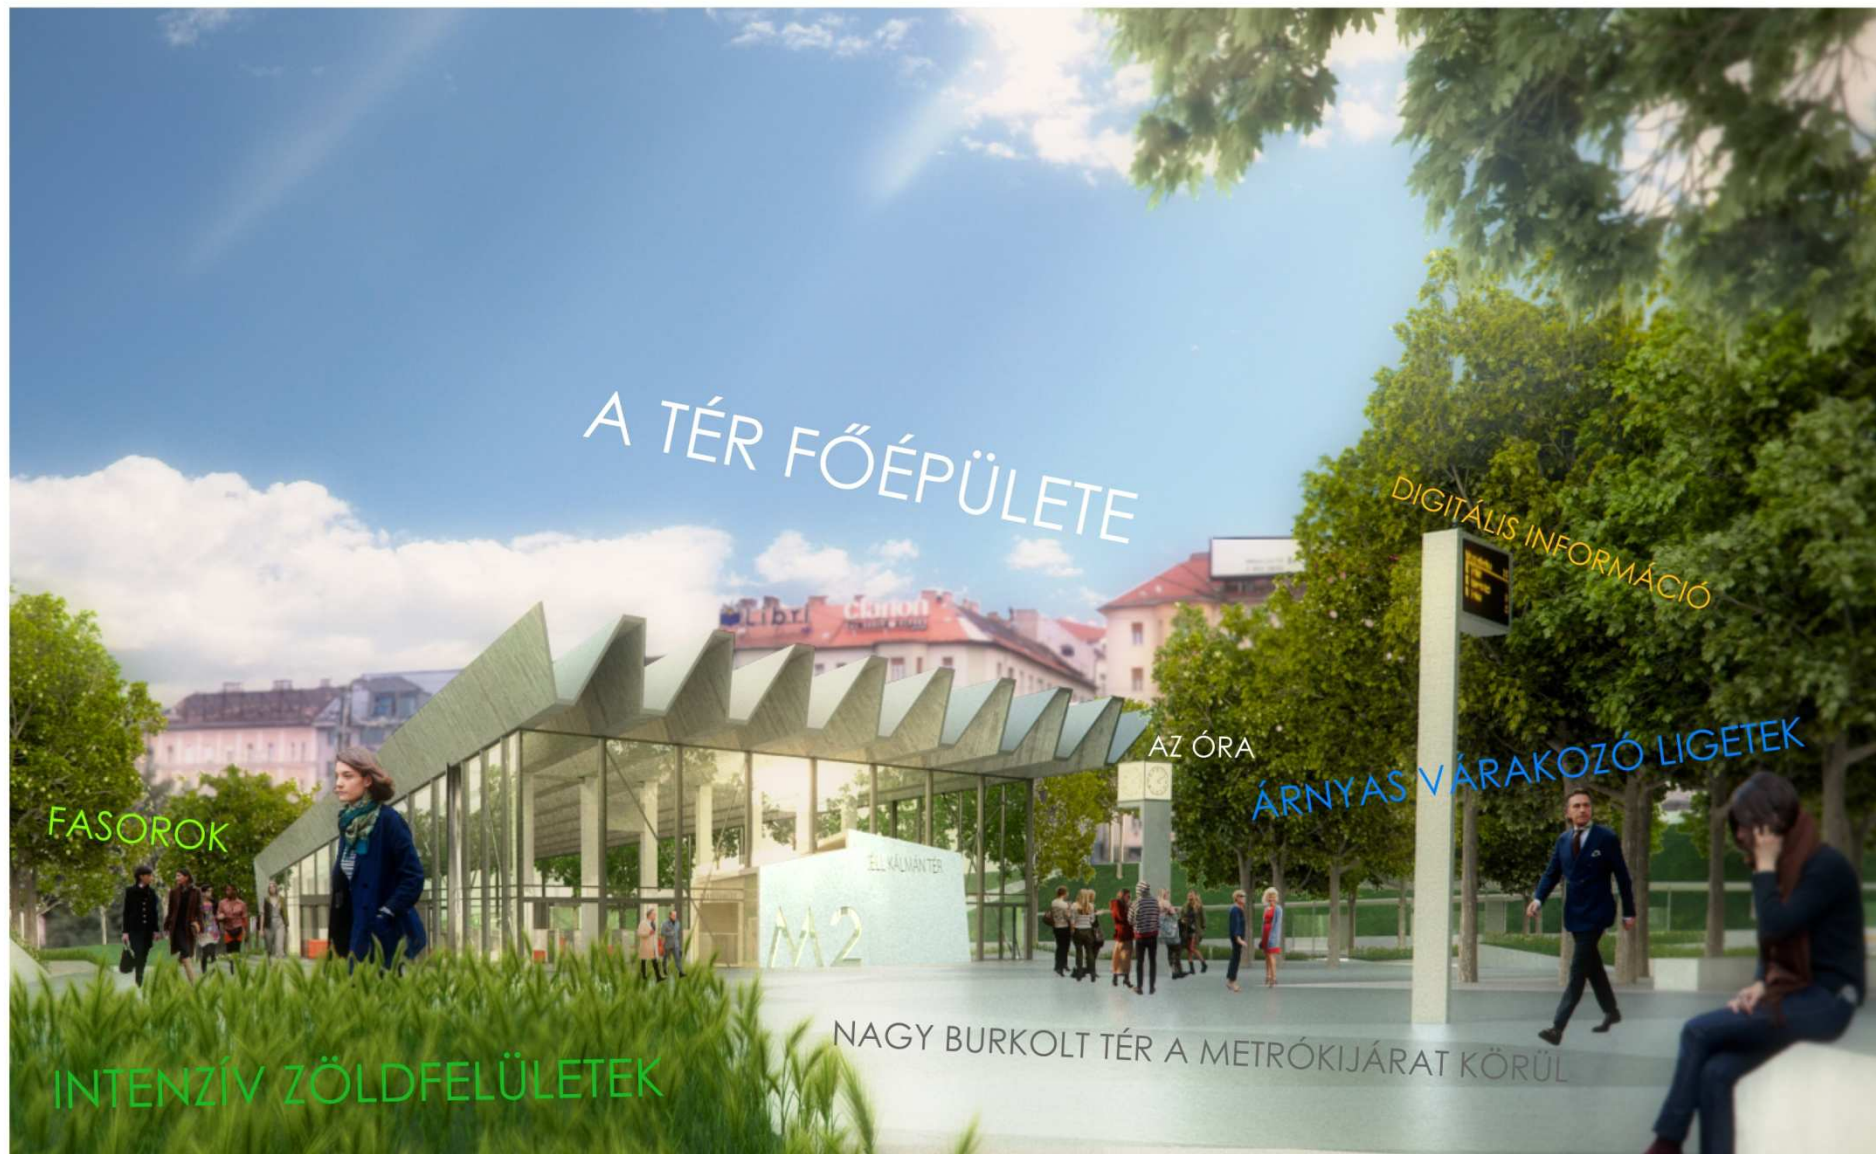

a tér nyugati oldala



a BKK ügyfélszolgálat előtti tér

BKK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT



ÜZLETEK, GYORSÉTKEZŐK

LEGYEZŐ

KIÜLŐS TERASZ

feljárat a Vár felé




a Várfok utcai rézsű alatti beépítés




a tér látványa a híd teraszról



A LEGYEZŐ

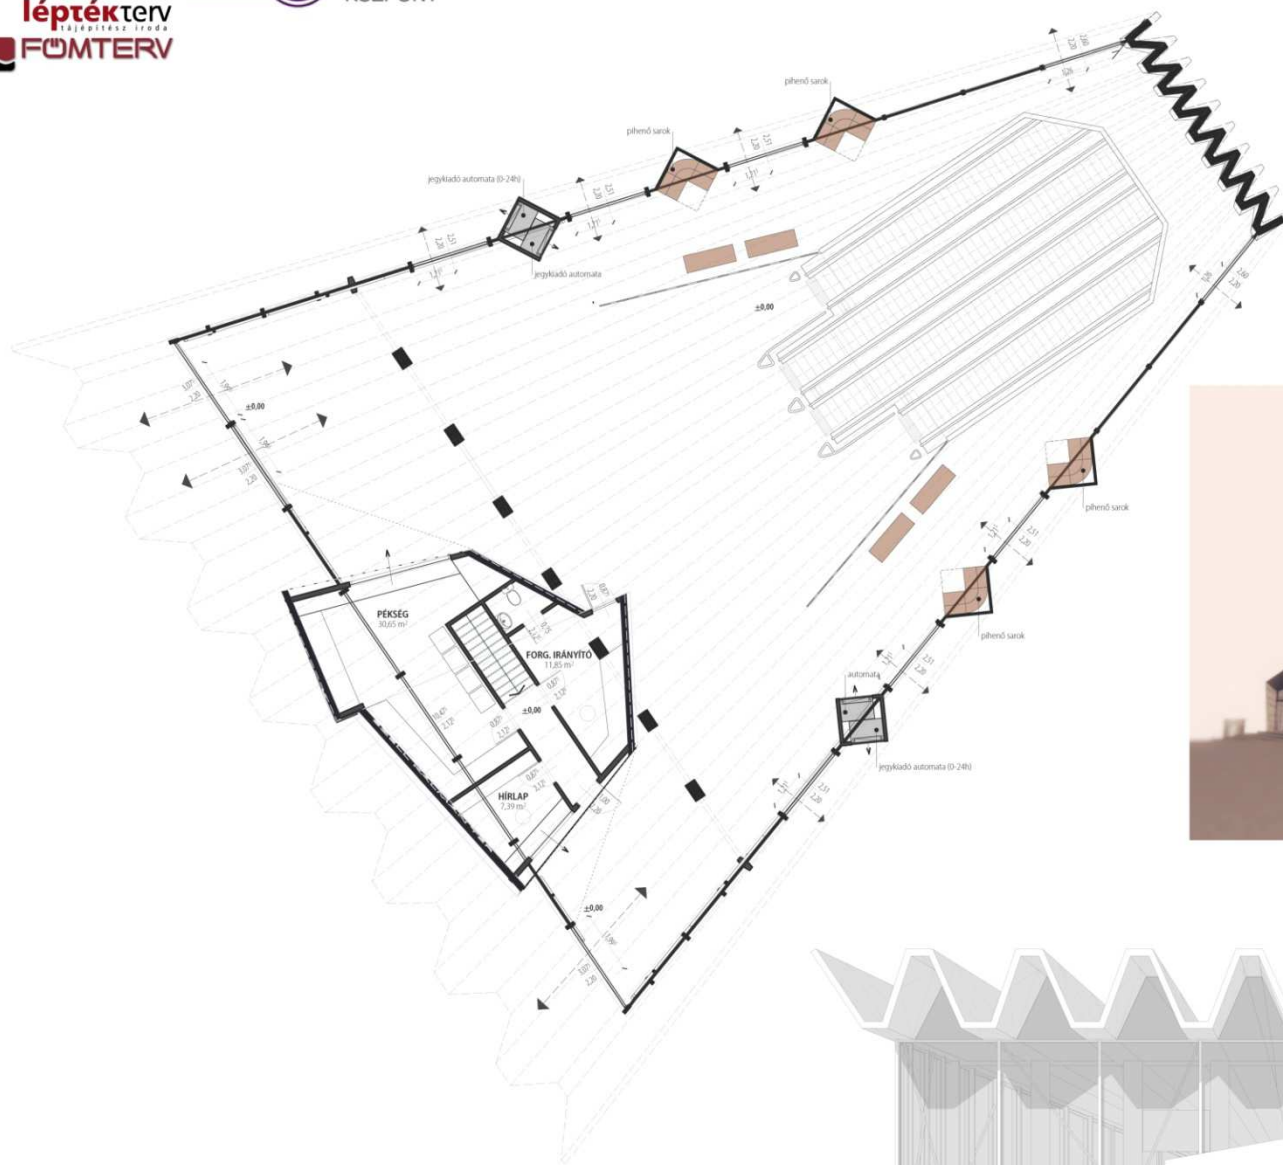

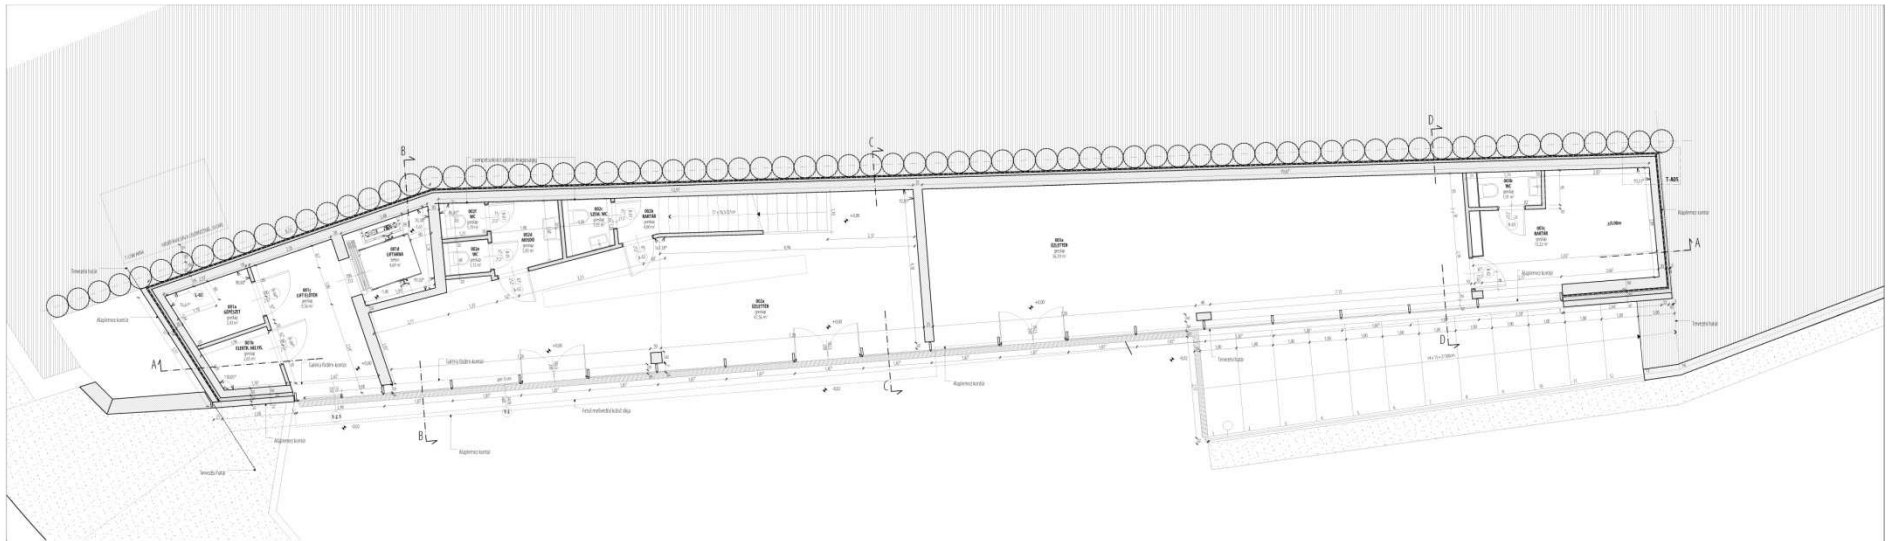


+0,00 = 124,57m Bf.

<p>Szék Kálmán tér rekonstrukciója</p>			
<p>KIVÉTELTÉNY</p>		<p>11.12.096</p>	
<p>Szék Kálmán tér - Tervező iroda</p>			
<p>ÉP - ÉPÍTÉSEZET</p>			
<p>FOLDSZINT ALAPRAJZA</p>			
<p>2013. szeptember 24.</p>		<p>1:50</p>	
<p>1:50</p>			
<p>1:50</p>			
<p>1:50</p>			

A PERONTETŐK

utasinformáció, integrált világítás, szélvédett padok

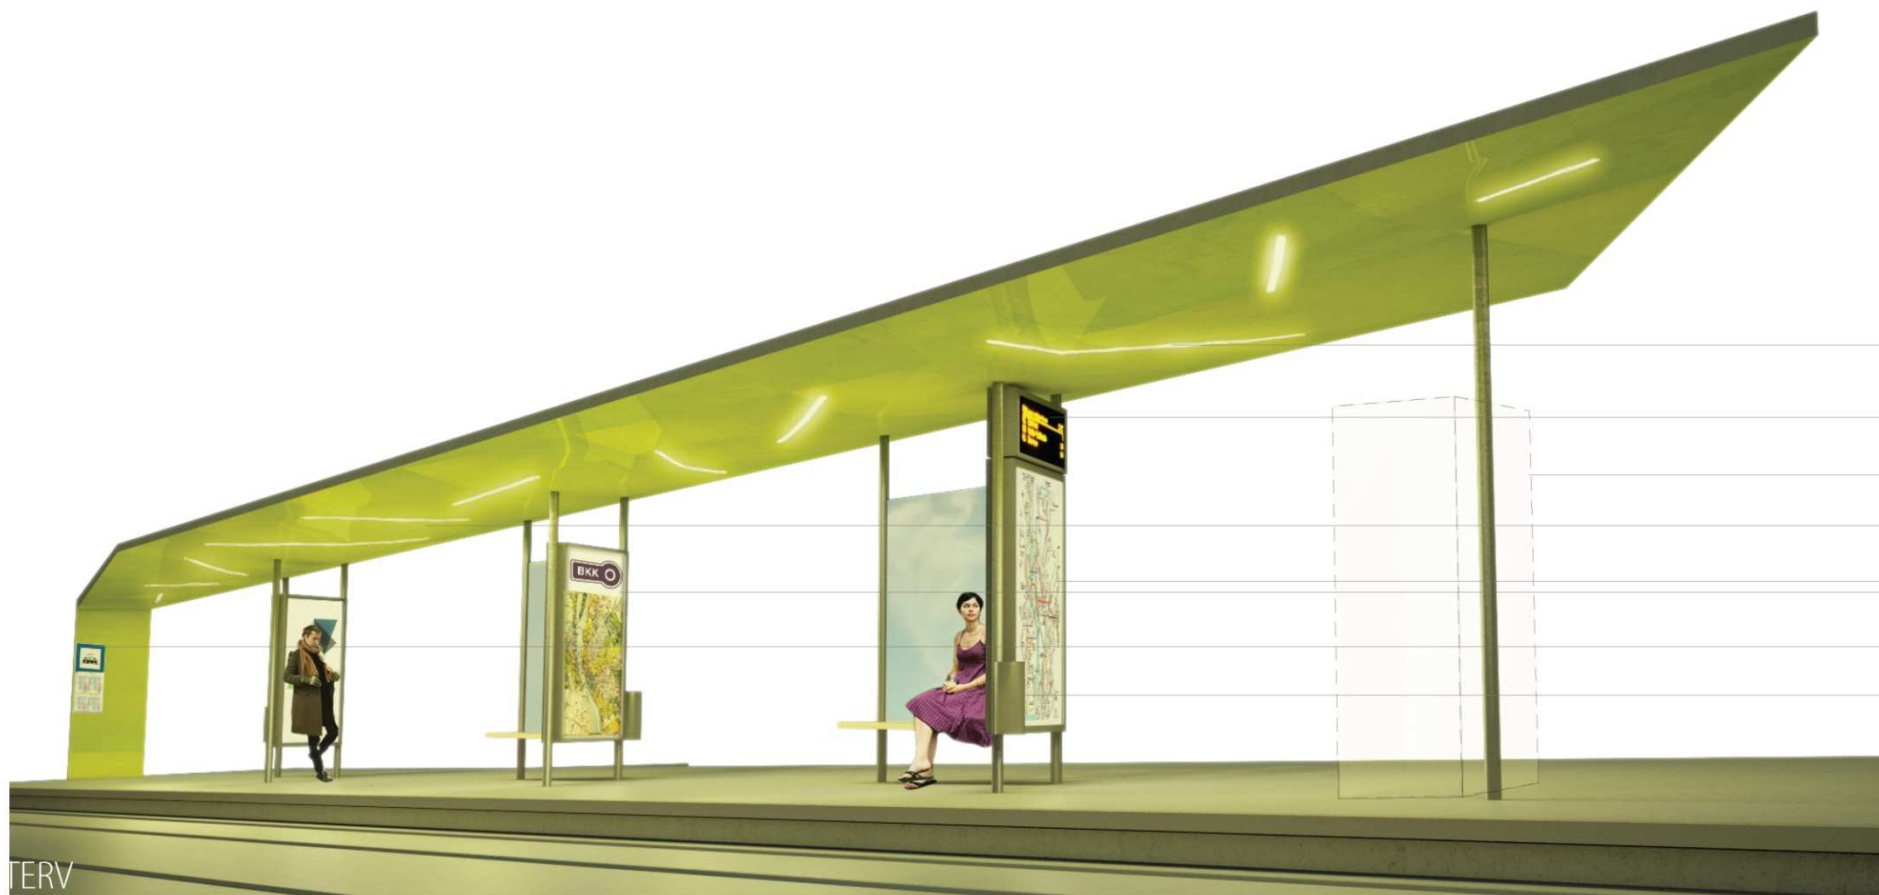






















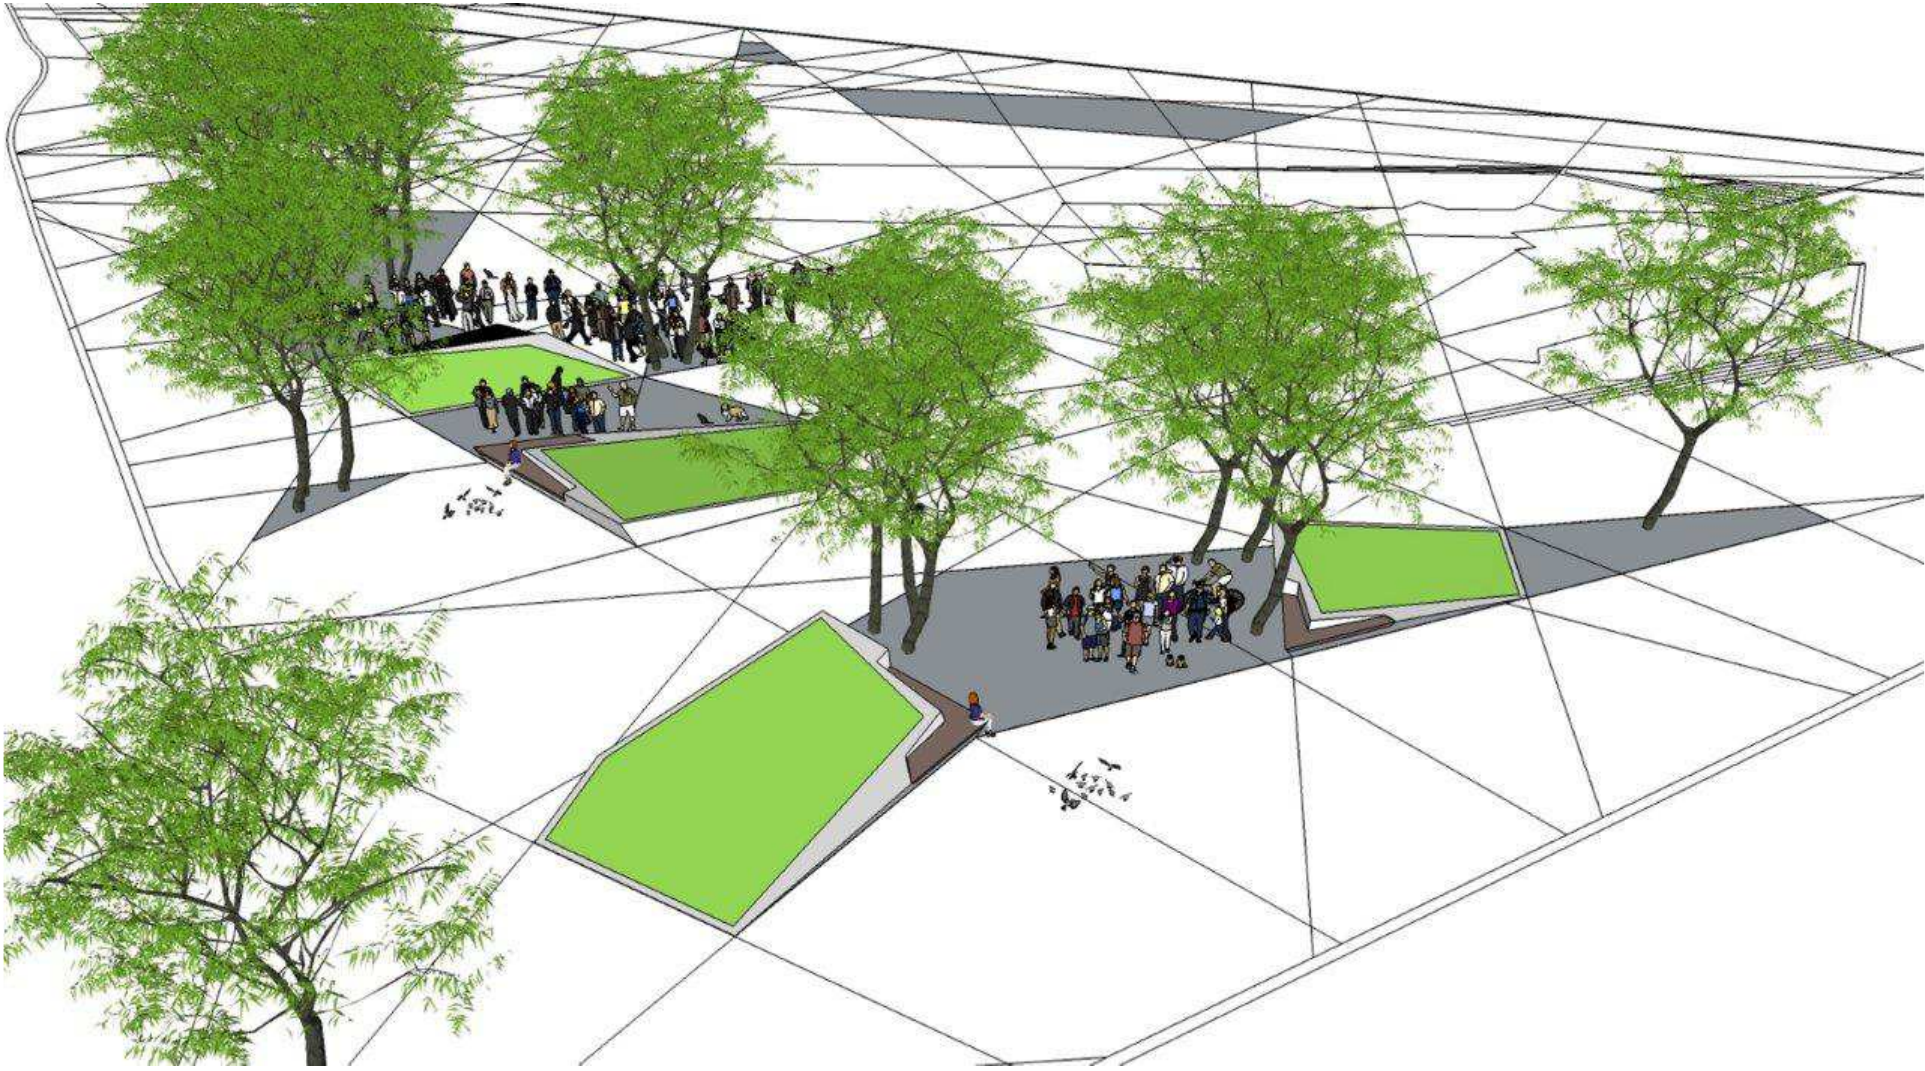



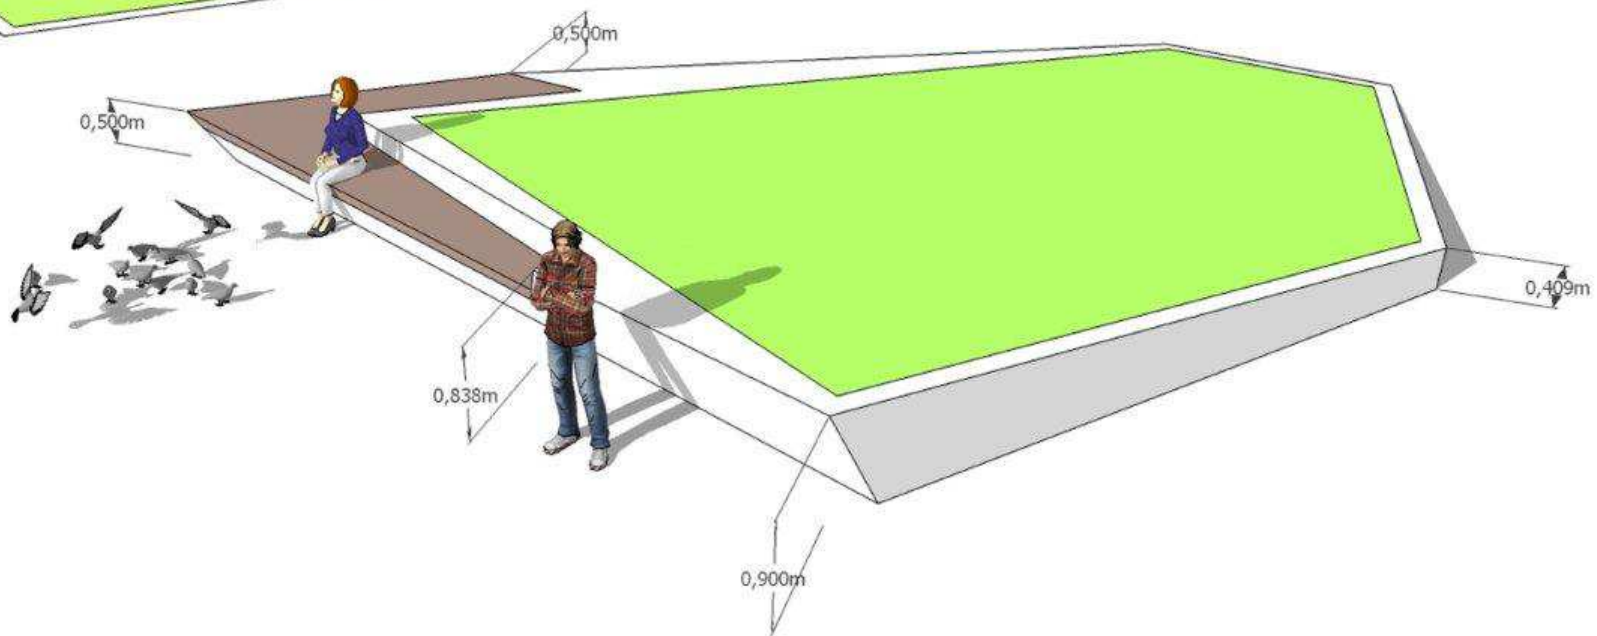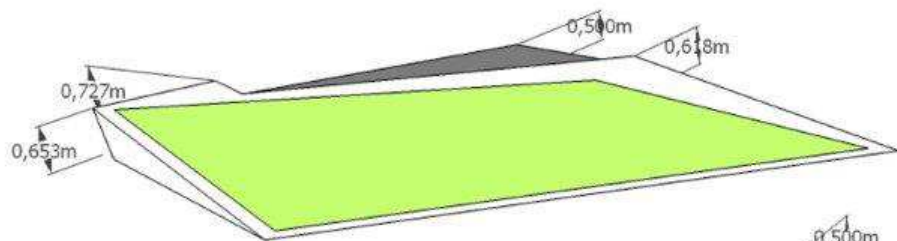



TALAJTAKARÓ RÓZSÁK (KORDES ROSEN)



Sunny Rose



Purple Rain



Sommerabend



Topolina



Sea Foam



Cubana



Sommerwind



White Roadrunner

DÍSZFÜVEK



Pennisetum alupecuroides



Leymus arenarius




Kreatív megoldás, tematikus szobrok:

A fék és a köztéri bútorok telepítésével arra törekedtünk, hogy az ülőfalak mentén ne legyen hely gördeszkázásra, azonban ott ahol így nincs megvédve hangulatjavító apró szobrocskákat javasunk. A szobrok témái az emberekhez, közterületekhez kapcsolódó tárgyak lehetnek: újság, könyv, esernyő, kapál, galamb, macska, falevél vagy virágcsokor.



J Seward Johnson's statue of Newspaper Reader, Princeton

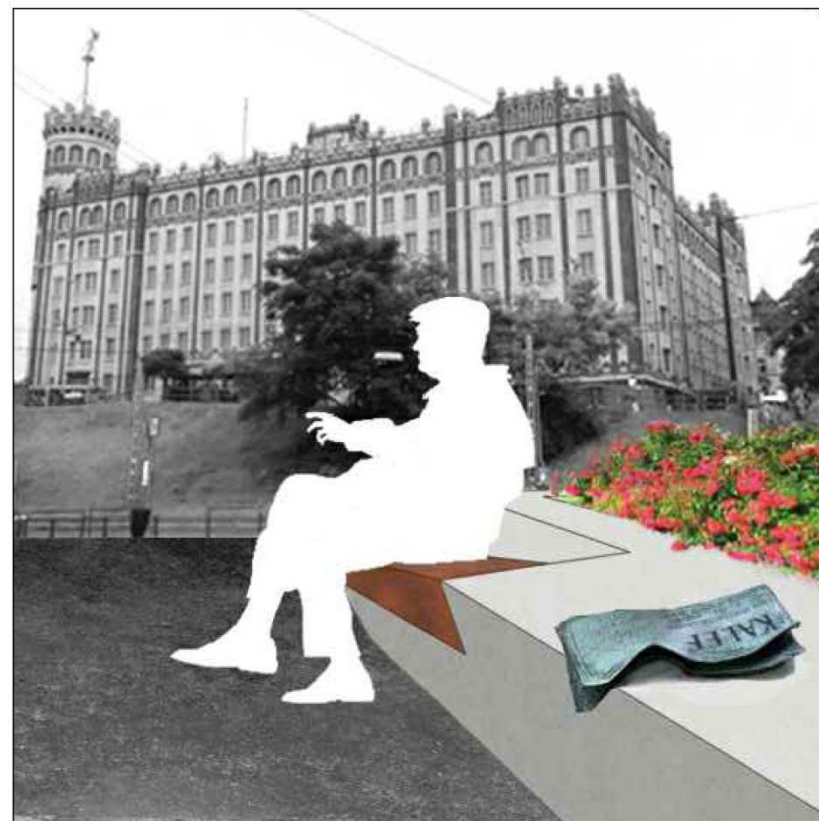


A szobrokon a térhez kapcsolódó érdekességek olvashatóak:

Kalef, ritkábban Szélkalef volt a tér kedvelt elnevezése az 1950-es és az 1970-es évek között. A "Kalef" a Kálmán férfi név egyik becéző formája. A Moszkva téri úcsörgést, nézelődést és randevúzást a korabeli szlengben kalefozásnak is nevezték. A "kalefozzunk" jelentése: találkozunk a Moszkva téri óra alatt. Az 1980-as években ez átalakult "az óra alatt!"-tá. Az 1990-es évekre teljesen kikopott ez a kifejezés.






hagyományos megoldások 😞

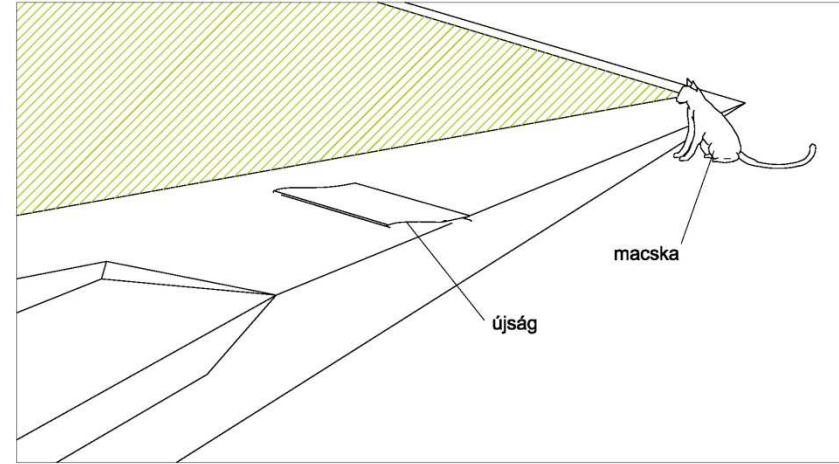



kreatív megoldások: apró tematikus bronzszobrocskák 😊

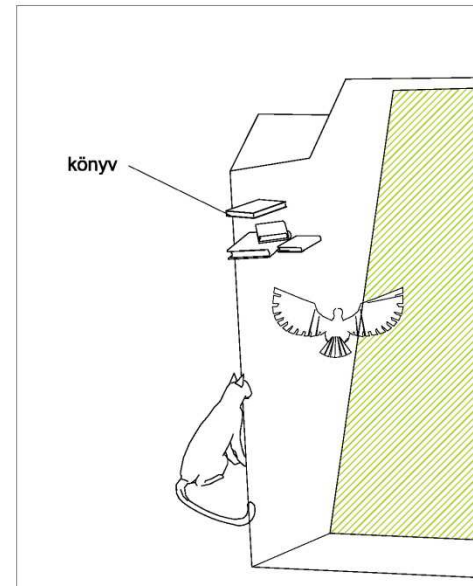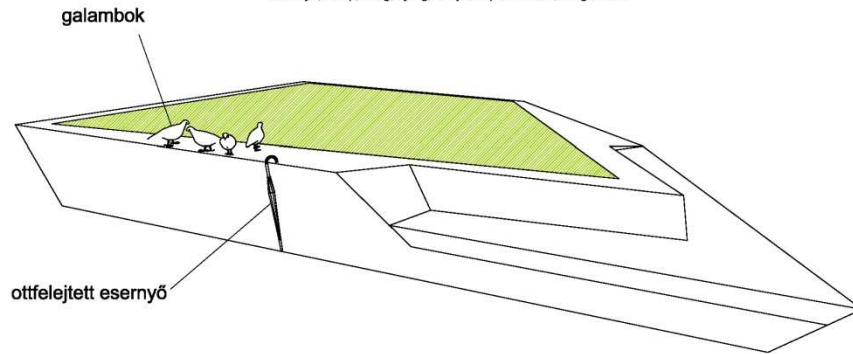A fák és a köztéri bútorok telepítésével arra törekedtünk, hogy az ülőfalak mentén ne legyen hely gördeszkázásra, azonban ott ahol így nincs megvédeve hangulatjavító apró szobrokat javasolunk. A szobrok témái az emberekhez, közterületekhez kapcsolódó állatok, tárgyak lehetnek: galamb, macska, falevél, esernyő, kalap, üveg, újság, könyv, napszemüvek, virágcsokor.

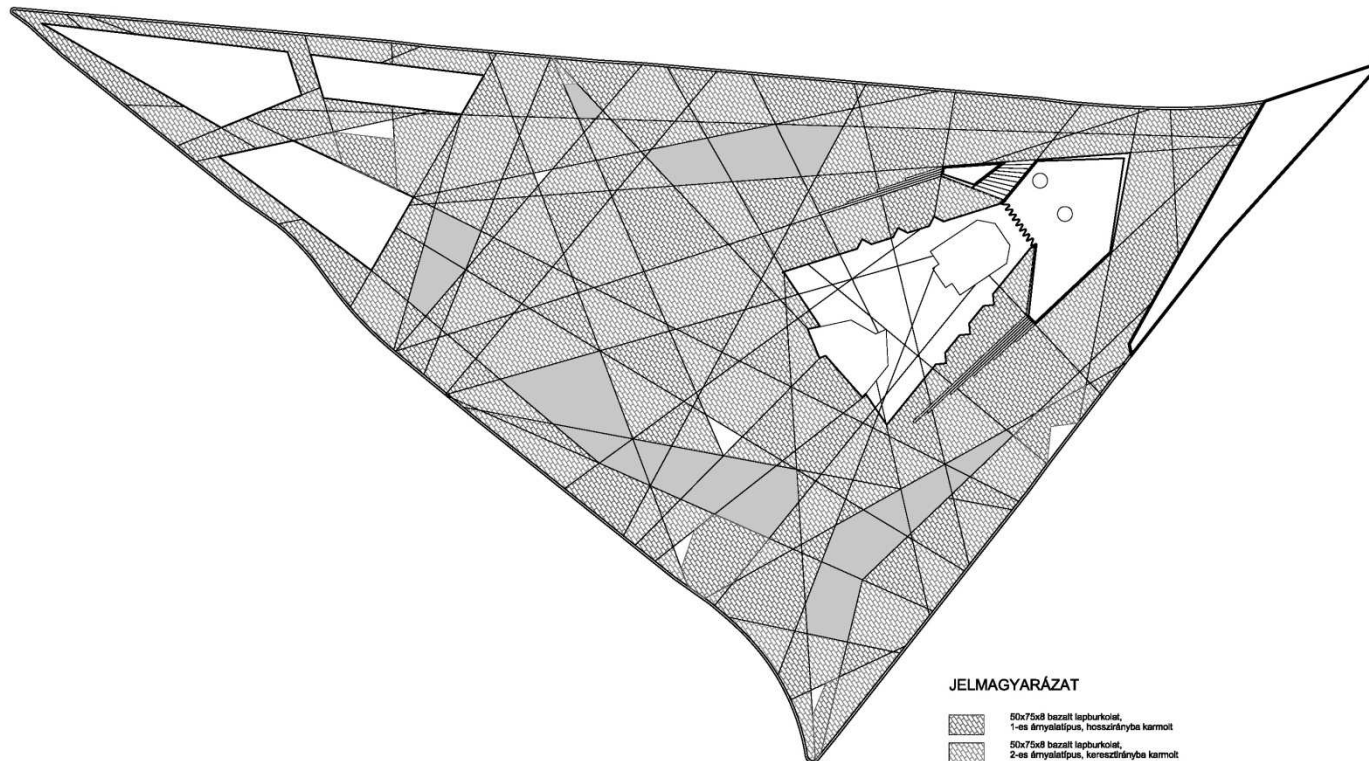



JELMAGYARÁZAT

-  50x75-es bazalt lapburkolat, 1-es árnyalattípus, hosszirányba karmolt
-  50x75-es bazalt lapburkolat, 2-es árnyalattípus, keresztirányba karmolt

A burkolatszín meghatározásához 4 féle szürke árnyalat bemutatása szükséges. Ebből a tervező kiválaszt két árnyalatot, amiből mintafelületet kell kirakni. A teljes mennyiség megrendeléséhez a beruházó és a tervező hozzájárulása szükséges.

MENNYISÉGKIMUTATÁS:




Bazalt lapburkolat **1-es árnyalattípus** - 8 cm vtg. 50x75 cm hosszirányba karmolt felületű bazalt kőlap lerakása kötésben, \varnothing 2-5 mm zúzottkő ágyazatra, \varnothing 0-0,4 mm kőazonos színű műgyantás fugázással (pld. Rompox vagy Remmers Epoxy PFM 3K), vágási veszteség nélkül, a fugázást követően a felület maradéktalan letisztítása.....**2625 m2**



Bazalt lapburkolat **2-es árnyalattípus** - 8 cm vtg. 50x75 cm keresztirányba karmolt felületű bazalt kőlap lerakása kötésben, \varnothing 2-5 mm zúzottkő ágyazatra, kőazonos színű műgyantás fugázással (pld. Rompox vagy Remmers Epoxy PFM 3K), vágási veszteség nélkül, a fugázást követően a felület maradéktalan letisztítása.....**2870 m2**

KALEF-3

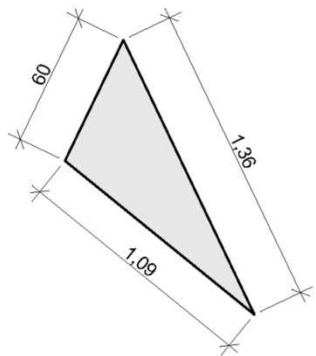

Térburkolat

Egyedi geometriájú, egyedi zsaluzatú, 50 mm vastag finom beton térburkolat, 22kg/m²/cm fajlagos tömeggel, max 80 kg tömegű elemekből, gyártmányterv alapján gyártva, felület E11- csúszásgátló, tömör fagyálló, C70 szilárdságú betonból, elemek elhelyezése zúzottkő ágyazatba rakva

Padlóba épített digitális fénypontok

A padlóburkolatba épített, meghatározott sűrűséggel elszórt fénypontok, aktivitása és sűrűsége költségvetés függvénye

Digitális óra erős fényvel

4 számjegyű digitális óra, kb. 30 cm magas számjegyekkel, fényerő érzékelővel ellátva, vezérelve, automata DCF pontos idő vétel, nagy fényerő nappal, csökkentett éjjel

Digital screen


LED mátrix 4 cm osztásközében, kültéri kivitelben, fehér színnel, fogyasztás 100-150 W/m², normál fényerő, változatos információk kijelzésére alkalmas felület

Felső fényyaláb

Obeliszktetjének megvilágítása, LED fényvel, automata fényérzékelős vezérlés, laminált opál ütésálló edzett üvegburkolattal

Finom beton burkolat

25 mm vastag, fagyálló, C70-es szilárdságú, gyártmányterv szerint készülő, szerelt burkolati rendszer, fajlagos tömeg 55 kg/m², maximum 55 kg tömegű elemekből, rozsdamentes vázszerkezetre építve

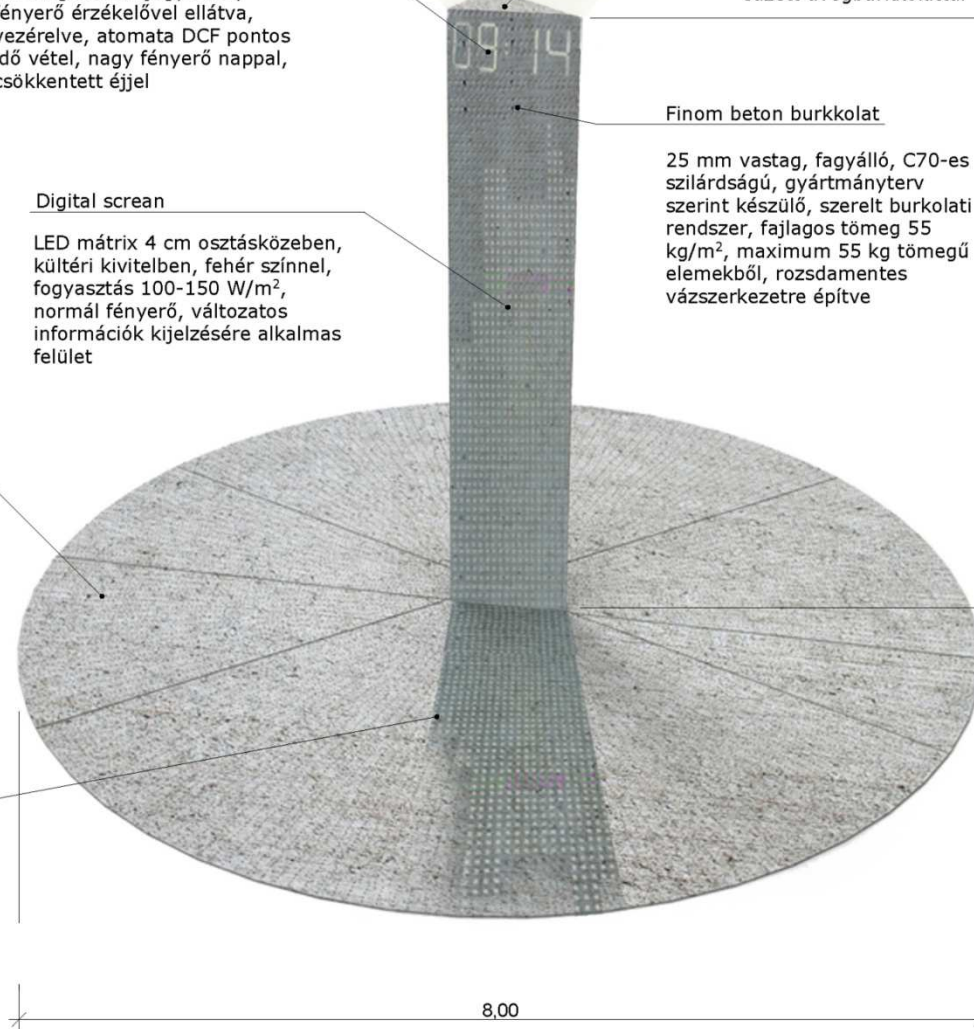

6,50

Projektmenedzsment

Szobrászati munkák

Széll Kálmán tér Óra objekt / Kalef-3

8,00